


Niittimutteri, pieni uppokanta, rihlattu varsi


Ruostumaton teräs A2

- Niittimuttereissa yhdistyy kaksi kiinnitystapaa: Vetoniittiliitos ja ruuviliitos.
- Näin ruuviliitoksia voidaan käyttää suhteellisen ohuissa rakennusmateriaaleissa

Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton

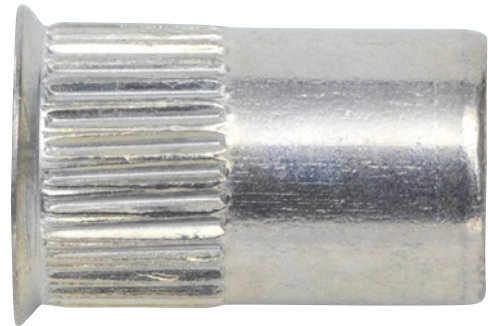

31.2



	Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d ₁)	Ulko-halkaisija (d ₂)	Kannan	Kiinnitysalue	Vetolujuus	Leikkauslujuus	Kiristysmomentti enint.	Pora-reiän halkaisija	Tuotenumero	Kappalemäärä
	M6	14 mm	10 mm	8,9 mm	0,6 mm	0,5-2,5 mm	16500 N	3000 N		9 mm	0942 630	100
Kyllä	M4	10 mm	7 mm	5,9 mm	0,9 mm	0,5-3 mm	6860 N	2940 N	9 Nm	6 mm	0942 140 0	500
Kyllä	M4	10,5 mm	7 mm	5,9 mm	0,5 mm	0,5-2 mm	6800 N	1500 N		6,1 mm	0942 420	100
Kyllä	M5	11,5 mm	8 mm	6,9 mm	0,5 mm	0,5-2 mm	6800 N	3000 N		7 mm	0942 530	100
Kyllä	M8	16,5 mm	12 mm	10,9 mm	0,6 mm	1-3 mm	25000 N	4400 N		11,1 mm	0942 830	100
Kyllä	M10	17,7 mm	14 mm	13 mm	0,7 mm	1-3,5 mm	32000 N	5000 N		13,1 mm	0942 104 0	100

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Huomautus

Kierteelle määritetyt arvot enimmäisvetolujuus ja enimmäiskiristysmomentti ovat ohjearvoja. Siksi tiedot voivat vaihdella työkalupaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0942 140 0	Akkuniittimutteripihiti, niittimutteripistooli ANG 310	0700 948 6