


Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 6924, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 6924
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Lukitusosan toimintaperiaate	Lukitusosa, polyamidirengas
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Lukitustyyppi/-toiminto	Lukitus löystymistä vastaan

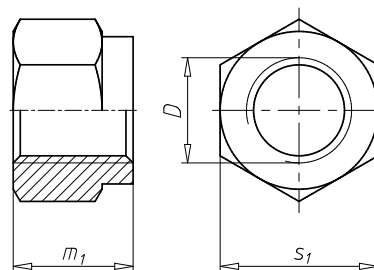

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	6,8 mm	AV 8	0371 984 5	1000
M10	11,9 mm	AV 16	0371 984 10	200
M12	14,9 mm	AV 18	0371 984 12	200

Huomautus

DIN 6924 on korvattu standardilla ISO 7040. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M7, M18, M22, M27, M33 ja kierreteet, joiden nimellishalkaisija > on M36, on poistettu | Kierreteet M3, M4, M30 ja M36 on lisätty | Mutterin korkeutta on muutettu | M10, M12 ja M14 avainväliä on muutettu 16 mm, 18 mm ja 21 mm:iin | Hienokierre lisättiin standardiin ISO 10512 | Lujuusluokka 12 poistettiin | ISO 7040 pätee lujuusluokille 5, 8, 10).