



Uraruuvi, linssikanta, PH-ristiura DIN 966, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 966
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	4.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

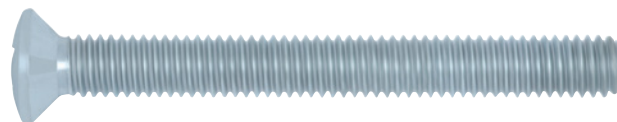

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	16 mm	7,5 mm	2,2 mm	PH 2	0049 4 16	200
M4	20 mm	7,5 mm	2,2 mm	PH 2	0049 4 20	200
M4	25 mm	7,5 mm	2,2 mm	PH 2	0049 4 25	100
M5	12 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 12	1000
M5	16 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 16	200
M5	20 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 20	200
M5	25 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 25	100
M5	30 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 30	200
M5	35 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 35	200
M5	40 mm	9,2 mm	2,5 mm	PH 2	0049 5 40	200/4000
M6	10 mm	11 mm	3 mm	PH 3	0049 6 10	250
M6	16 mm	11 mm	3 mm	PH 3	0049 6 16	200
M6	20 mm	11 mm	3 mm	PH 3	0049 6 20	100
M6	25 mm	11 mm	3 mm	PH 3	0049 6 25	200
M6	30 mm	11 mm	3 mm	PH 3	0049 6 30	100
M6	40 mm	11 mm	3 mm	PH 3	0049 6 40	100

Huomautus

DIN 966 on korvattu standardilla ISO 7047. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokat 5.8 ja 8.8 poistettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).