


Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, teräs 45H, pinnoittamaton

ISO 4026, DIN 913 pinnoittamaton teräs, 45H

Standardit	ISO 4026
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Kovuusluokka	45H
Kannan/vääntiön malli	Kuusiokolo
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Kierteenmuoto	Metrisen standardikierre
Kärjen muoto	Katkaistu kartio
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

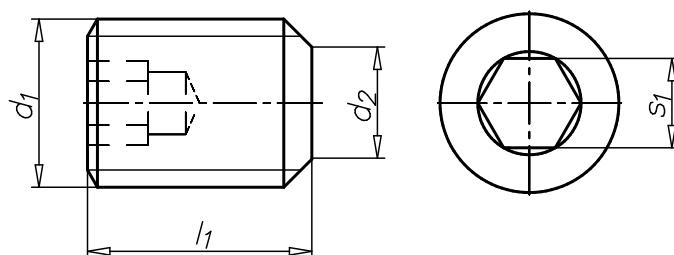

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Tylpän pään halkaisija (d ₂)	Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M3	4 mm	2 mm	AV 1,5	0255 3 4	200
M3	5 mm	2 mm	AV 1,5	0255 3 5	200
M3	6 mm	2 mm	AV 1,5	0255 3 6	100
M3	8 mm	2 mm	AV 1,5	0255 3 8	100
M3	10 mm	2 mm	AV 1,5	0255 3 10	100
M4	4 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 4	1000
M4	5 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 5	100
M4	6 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 6	100
M4	8 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 8	100
M4	10 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 10	100
M4	12 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 12	100
M4	20 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 20	200
M4	22 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 22	200
M4	30 mm	2,5 mm	AV 2	0255 4 30	200
M5	5 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 5	2000
M5	6 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 6	100
M5	8 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 8	100
M5	10 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 10	100
M5	12 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 12	100
M5	16 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 16	100
M5	20 mm	3,5 mm	AV 2,5	0255 5 20	100
M6	4 mm	4 mm	AV 3	0255 6 4	1000
M6	5 mm	4 mm	AV 3	0255 6 5	1000
M6	6 mm	4 mm	AV 3	0255 6 6	100
M6	8 mm	4 mm	AV 3	0255 6 8	100
M6	10 mm	4 mm	AV 3	0255 6 10	100
M6	12 mm	4 mm	AV 3	0255 6 12	100
M6	16 mm	4 mm	AV 3	0255 6 16	100
M6	20 mm	4 mm	AV 3	0255 6 20	100
M6	30 mm	4 mm	AV 3	0255 6 30	100
M6	60 mm	4 mm	AV 3	0255 6 60	200
M8	8 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 8	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Tylpän pään halkaisija (d ₂)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	10 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 10	100
M8	12 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 12	100
M8	14 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 14	100
M8	16 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 16	100
M8	20 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 20	100
M8	25 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 25	100
M8	30 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 30	100
M8	35 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 35	100
M8	40 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 40	100
M8	50 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 50	100
M8	60 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 60	100
M8	70 mm	5,5 mm	AV 4	0255 8 70	50
M10	10 mm	7 mm	HS5	0255 10 10	100
M10	12 mm	7 mm	HS5	0255 10 12	100
M10	16 mm	7 mm	HS5	0255 10 16	100
M10	20 mm	7 mm	HS5	0255 10 20	100
M10	25 mm	7 mm	HS5	0255 10 25	100
M10	30 mm	7 mm	HS5	0255 10 30	100
M10	35 mm	7 mm	HS5	0255 10 35	100
M10	40 mm	7 mm	HS5	0255 10 40	100
M10	45 mm	7 mm	HS5	0255 10 45	100
M10	50 mm	7 mm	HS5	0255 10 50	100
M10	60 mm	7 mm	HS5	0255 10 60	100
M12	12 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 12	100
M12	14 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 14	250
M12	16 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 16	100
M12	20 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 20	200
M12	30 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 30	100
M12	35 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 35	100
M12	40 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 40	100
M12	45 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 45	100
M12	50 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 50	100
M12	90 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 90	50
M12	110 mm	8,5 mm	AV 6	0255 12 110	50
M14	16 mm	10 mm	AV 6	0255 14 16	200
M14	20 mm	10 mm	AV 6	0255 14 20	25
M16	16 mm	12 mm	AV 8	0255 16 16	200
M16	20 mm	12 mm	AV 8	0255 16 20	100
M16	30 mm	12 mm	AV 8	0255 16 30	100
M16	35 mm	12 mm	AV 8	0255 16 35	100
M16	40 mm	12 mm	AV 8	0255 16 40	100
M16	220 mm	12 mm	AV 8	0255 16 220	50
M18	25 mm	13 mm	AV 10	0255 18 25	100
M20	20 mm	15 mm	AV 10	0255 20 20	100
M20	50 mm	15 mm	AV 10	0255 20 50	50
M24	20 mm	18 mm	AV 12	0255 24 20	100
M24	50 mm	18 mm	AV 12	0255 24 50	25
M24	60 mm	18 mm	AV 12	0255 24 60	25
M24	70 mm	18 mm	AV 12	0255 24 70	25

Lisätiedot ja -kuvat

Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräsruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen

kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiohylsyn vetolujuus kiristyksen/avaamisen aikana.

Vääränlainen käyttö on todennäköistä, kun pidätinruuvit on hitsattu, kiristetty ja kiinnitetty mutterien kanssa tai kun ne altistuvat taipumiselle. Kaikki vetojännitykselle altistaminen katsotaan vääränlaiseksi käytöksi, mikä voi johtaa vikatilanteisiin.

Vihje:

Ruostumatonta / haponkestävää terästä olevia A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.

Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV

ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.