
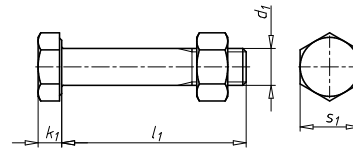


SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, osakierre, DIN EN 15048-1 DIN 7990, kuumasinkitty teräs 5.6 (kzn)


Soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön kuumasinkityksen tarjoaman paremman korroosiosuojan ansiosta.

Standardit	EN 15048-1 DIN 7990
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	5.6U
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta
Malli	EN ISO 4034- tai EN ISO 4032- mukaisella mutterilla
Kannan/vääntiön malli	Ulkoinen kuusio
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Osakierre
Käyttöalue	Teräsrakenteet
Rakennustuote	Kyllä
Suoritusasoilmoitus (EU-CPR)	Kyllä
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

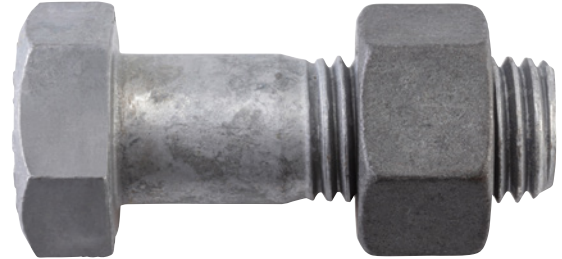

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Varren halkaisija	Kierteen pituus (metrinen kierre)	Mutterin korkeus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12	60 mm	8 mm	AV 18	12 mm	20,5 mm	12,2 mm	0074 512 60	100
M12	65 mm	8 mm	AV 18	12 mm	20,5 mm	12,2 mm	0074 512 65	50
M16	70 mm	10 mm	AV 24	16 mm	24,5 mm	15,9 mm	0074 516 70	25
M16	75 mm	10 mm	AV 24	16 mm	24,5 mm	15,9 mm	0074 516 75	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	16 mm	24,5 mm	15,9 mm	0074 516 80	25
M20	65 mm	13 mm	AV 30	20 mm	28,5 mm	19 mm	0074 520 65	25

Lisätiedot ja -kuvat

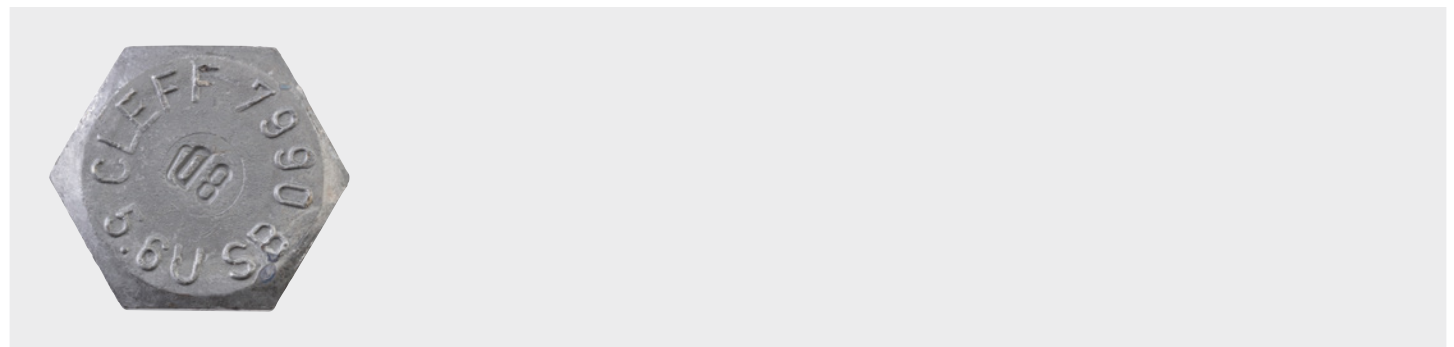

Suorituskyvyn osoitus

