


Kierretanko DIN 976-1 (malli A), ISO-standardin mukainen metrikierre Kuumasinkitty teräs 8.8U (kzn)

Kierretangot on valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko) ennen pinnoitusta. Nämä kierretangot täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen. Ne sopivat siis käytettäväksi kuumasinkittyjen mutterien kanssa, joiden kierretoleranssi on 6H.



Pituus (kokonaispituus) (l_1)	2000 mm
Standardit	DIN 976-1
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Kierteen tyyppi	Metriten kierre
Tunnisteväri/värikoodi	Liikenteenkeltainen RAL 1023
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

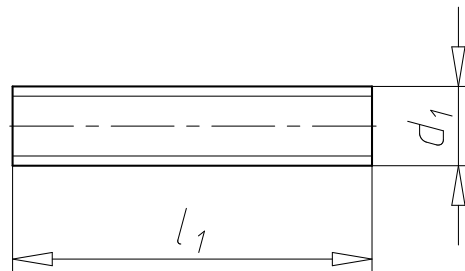

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d_1)	Materiaali	Lujuusluokka	Muoto/malli	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	Teräs	8.8U	A	0959 700 08	1
M10	Teräs	8.8U	A	0959 700 10	1
M12	Teräs	8.8U	A	0959 700 12	1
M16	Teräs	8.8U	A	0959 700 16	1
M20	Teräs	8.8U	A	0959 700 20	1
M24	Teräs	8.8U	A	0959 700 24	1
M27	Teräs	8.8U	A	0959 700 27	1
M30	Teräs	8.8U	A	0959 700 30	1
M36	Hiiliteräs			0959 700 36	1