



Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 7985
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

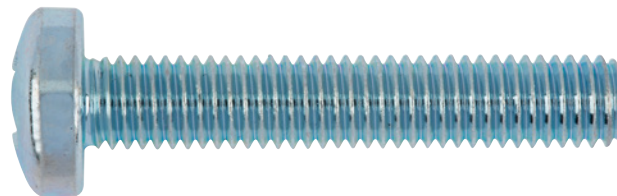

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	6 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 6	200
M3	8 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 8	200
M3	10 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 10	200
M3	12 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 12	200
M3	16 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 16	200
M3	20 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 20	200
M3	25 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 25	200
M3	30 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 30	200
M3	40 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 40	200
M3	45 mm	6 mm	2,4 mm	PH 1	0046 3 45	1000
M4	6 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 6	200
M4	8 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 8	200
M4	10 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 10	200/1000
M4	12 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 12	200
M4	16 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 16	200
M4	20 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 20	200/1000
M4	25 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 25	200
M4	30 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 30	200
M4	35 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 35	200
M4	40 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 40	200
M4	45 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 45	200
M4	50 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 50	200
M4	60 mm	8 mm	3,1 mm	PH 2	0046 4 60	200
M5	6 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 6	200
M5	8 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 8	200/1000
M5	10 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 10	200/1000
M5	12 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 12	200
M5	16 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 16	200/1000
M5	20 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 20	200/1000

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	25 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 25	200/500
M5	30 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 30	200/1000
M5	35 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 35	200/1000
M5	40 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 40	200/1000
M5	45 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 45	200
M5	50 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 50	200
M5	70 mm	10 mm	3,8 mm	PH 2	0046 5 70	200
M6	10 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 10	200/1000
M6	12 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 12	200/1000
M6	16 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 16	200/1000
M6	20 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 20	200
M6	25 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 25	200
M6	30 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 30	200
M6	35 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 35	100
M6	40 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 40	100
M6	50 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 50	100
M6	55 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 55	100/200
M6	70 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 70	250
M6	75 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 75	200
M6	80 mm	12 mm	4,6 mm	PH 3	0046 6 80	100
M8	16 mm	16 mm	6 mm	PH 4	0046 8 16	100
M8	20 mm	16 mm	6 mm	PH 4	0046 8 20	100
M8	30 mm	16 mm	6 mm	PH 4	0046 8 30	100
M8	40 mm	16 mm	6 mm	PH 4	0046 8 40	250

Huomautus

DIN 7985 on korvattu standardilla ISO 7045. Joitakin yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu | lieriökantaisen ruuvin vakionimike on muutettu matalaksi kupu-/lieriökantaruviksi).