


## Aluslevy, viisteellä DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV

- Korvaa DIN 125 -standardin
- Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 200 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan  $\leq 8.8$  pulttien ja lujuusluokan  $\leq 8$  muttereiden kanssa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Muoto/malli        | 0 - ei määritelty |
| Standardit         | ISO 7090          |
| Materiaali         | Teräs             |
| Vickers-kovuus, HV | 200 HV            |
| Pinta/pinnoite     | Kuumasinkitty     |
| ROHS-yhteensopiva  | Kyllä             |

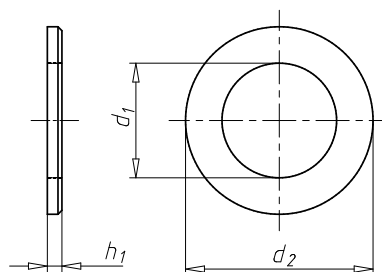

| Soveltuu ruuvikier-teelle | Sisähalkaisija ( $d_1$ ) | Ulkohalkaisija ( $d_2$ ) | Paksuus ( $h_1$ ) | Tuotenumero         | Kappale-määrä |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| M8                        | 8,4 mm                   | 16 mm                    | 1,6 mm            | <b>0407 009 208</b> | 100/500       |
| M10                       | 10,5 mm                  | 20 mm                    | 2 mm              | <b>0407 009 210</b> | 100/1000      |
| M12                       | 13 mm                    | 24 mm                    | 2,5 mm            | <b>0407 009 212</b> | 100/1000      |
| M14                       | 15 mm                    | 28 mm                    | 2,5 mm            | <b>0407 009 214</b> | 200           |
| M16                       | 17 mm                    | 30 mm                    | 3 mm              | <b>0407 009 216</b> | 100/500       |
| M20                       | 21 mm                    | 37 mm                    | 3 mm              | <b>0407 009 220</b> | 100/200       |
| M24                       | 25 mm                    | 44 mm                    | 4 mm              | <b>0407 009 224</b> | 100           |
| M27                       | 28 mm                    | 50 mm                    | 4 mm              | <b>0407 009 227</b> | 50            |
| M30                       | 31 mm                    | 56 mm                    | 4 mm              | <b>0407 009 230</b> | 50            |
| M36                       | 37 mm                    | 66 mm                    | 5 mm              | <b>0407 009 236</b> | 50            |
| M42                       | 45 mm                    | 78 mm                    | 8 mm              | <b>0407 009 242</b> | 25            |

**Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä**

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!