


Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 6921
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Kärjen muoto	0 - ei määritelty

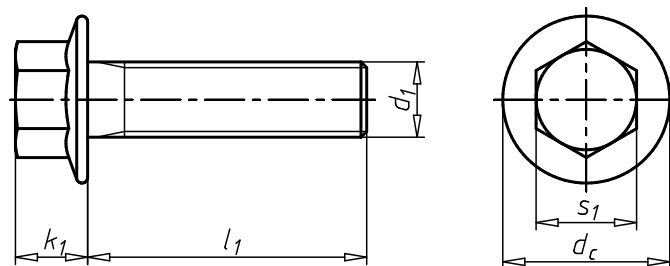

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _c)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoisen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	10 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 10	1000
M6	12 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 12	100/1000
M6	16 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 16	100/1000
M6	20 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 20	500
M6	25 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 25	100
M6	30 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 30	500
M6	45 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 45	500
M6	50 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 50	200
M8	12 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 12	100/1000
M8	16 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 16	100/300
M8	20 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 20	100/300
M8	25 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 25	100/500
M8	30 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 30	100
M8	35 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 35	200
M8	40 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 40	200
M8	45 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 45	200
M8	50 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 50	100
M8	55 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 55	200
M8	70 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 70	100
M10	16 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 016	100
M10	20 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 020	200
M10	25 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 025	200
M10	30 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 030	200
M10	35 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 035	100
M10	40 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 040	100
M10	80 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 080	50
M12	16 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 216	200
M12	20 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 220	100
M12	25 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 225	100
M12	30 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 230	100
M12	35 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 235	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _c)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M12	40 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 240	100
M12	45 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 245	100
M12	60 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 260	100
M16	30 mm	35 mm	14,4 mm	AV 24	0273 921 630	50
M16	40 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 640	50
M16	50 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 650	50
M16	60 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 660	50
M16	70 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 670	25

Huomautus

DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | lujuus 12.9 poistettu | hienokierre poistettu).