


Aluslevy DIN 125, haponkestävä teräs A4, kuusioruuveille ja -muttereille

Muoto/malli	A
Standardit	DIN 125
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Vickers-kovuus, HV	140 HV
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

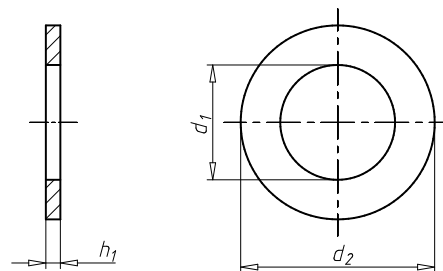

Soveltuu ruuvikier-teelle	Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Paksuus (h ₁)	Tuotenumero	Kappale-määrä
M3	3,2 mm	7 mm	0,5 mm	0412 3	100/1000
M4	4,3 mm	9 mm	0,8 mm	0412 4	100/1000
M5	5,3 mm	10 mm	1 mm	0412 5	100/1000
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	0412 6	100/1000
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	0412 8	100/1000
M10	10,5 mm	20 mm	2 mm	0412 10	100/1000
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	0412 12	100/500
M14	15 mm	28 mm	2,5 mm	0412 14	100
M16	17 mm	30 mm	3 mm	0412 16	100/500
M18	19 mm	34 mm	3 mm	0412 18	50
M20	21 mm	37 mm	3 mm	0412 20	50/100
M24	25 mm	44 mm	4 mm	0412 24	25/100
M27	28 mm	50 mm	4 mm	0412 27	50
M30	31 mm	56 mm	4 mm	0412 30	25
M33	34 mm	60 mm	5 mm	0412 33	25