
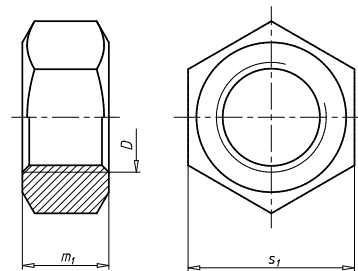


Kuusiomutteri DIN 934, kuumasinkitty teräs I8I (KZN)

Standardit	DIN 934
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	I8I
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

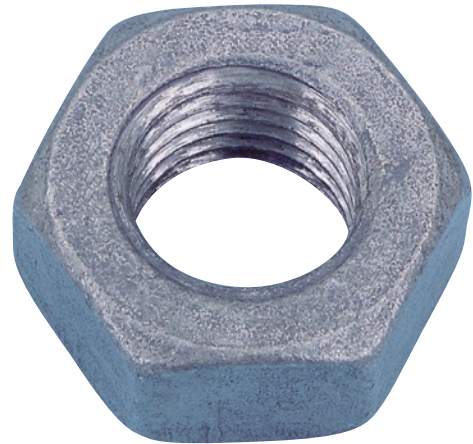

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	4,9 mm	AV 10	0317 000 6	500
M8	6,5 mm	AV 13	0317 000 8	100/1000
M10	8 mm	AV 17	0317 000 10	100/500
M12	10 mm	AV 19	0317 000 12	100/200
M14	12,1 mm	AV 21	0317 000 14	200
M16	13 mm	AV 24	0317 000 16	100/200
M18	15,1 mm	AV 27	0317 000 18	100
M20	16 mm	AV 30	0317 000 20	50/100
M22	18,1 mm	AV 34	0317 000 22	50
M24	19 mm	AV 36	0317 000 24	10/50
M27	22 mm	AV 41	0317 000 27	10/50
M30	24,3 mm	AV 46	0317 000 30	5/25
M33	27,4 mm	AV 50	0317 000 33	5
M36	29,4 mm	AV 55	0317 000 36	5/25

Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testi-kuormituksia.

- Lujusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujusluokkaerittelyssä.

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).