

Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton


Parantaa kokoonpanon tuottavuutta

Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä, voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolokantavääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska kosketuspaine kohdistuu ihanteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi asettuu tiukasti paikoilleen

TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.

- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

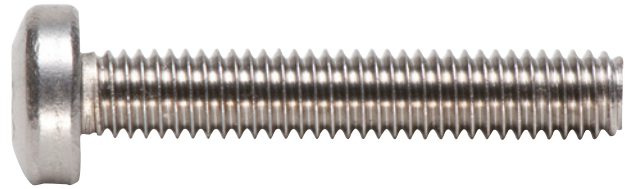

Standardit	ISO 14583
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujuusluokka	70
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Kärjen muoto	0 - ei määritely

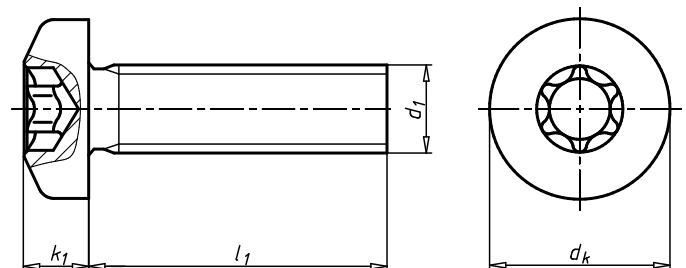

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M2,5	6 mm	5 mm	2,1 mm	TX8	4007 25 6	1000
M2,5	10 mm	5 mm	2,1 mm	TX8	4007 25 10	1000
M3	10 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4007 3 10	1000
M3	12 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4007 3 12	1000
M3	16 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4007 3 16	1000
M3	30 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4007 3 30	1000
M3	35 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4007 3 35	1000
M4	8 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 8	1000
M4	10 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 10	100
M4	12 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 12	100
M4	16 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 16	100
M4	20 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 20	100
M4	25 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 25	100
M4	30 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 30	100
M4	40 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 40	500
M4	50 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4007 4 50	500
M5	10 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 10	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/ kanta	Tuotenumero	Kappale- määrä
M5	12 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 12	500
M5	16 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 16	100
M5	20 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 20	100
M5	25 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 25	100
M5	30 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 30	200
M5	35 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 35	100
M5	40 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 40	100
M5	50 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4007 5 50	100
M6	10 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 10	100
M6	12 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 12	500
M6	16 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 16	100
M6	20 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 20	100
M6	25 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 25	100
M6	30 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 30	100
M6	35 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 35	100
M6	40 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 40	100
M6	50 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4007 6 50	100
M8	35 mm	16 mm	6 mm	TX45	4007 8 35	100
M8	50 mm	16 mm	6 mm	TX45	4007 8 50	100

Lisätiedot ja -kuvat

