

## Uraruuvi, matala kupukanta/lieriökanta, TX ISO 14583, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton


### Parantaa kokoonpanon tuottavuutta

Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä, voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolokantavääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska kosketuspaine kohdistuu ihanteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahdeta
- Ruuvi asettuu tiukasti paikoilleen

### TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.

- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

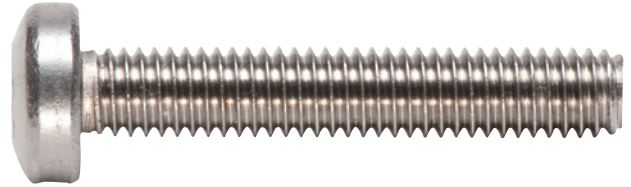

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardit        | ISO 14583, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty |
| Materiaali        | Haponkestävä teräs A4                                                                                    |
| Lujusluokka       | 70                                                                                                       |
| Pinta, pinnoite   | Pinnoittamaton                                                                                           |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä                                                                                                    |
| Kärjen muoto      | 0 - ei määritelty                                                                                        |



| Tuotenumero                                            | 4007 25 6  | 4007 25 10 | 4007 3 10    | 4007 3 12    | 4007 3 16    | 4007 3 30    |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kappalemäärä                                           | 1000       | 1000       | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M2,5       | M2,5       | M3           | M3           | M3           | M3           |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 6 mm       | 10 mm      | 10 mm        | 12 mm        | 16 mm        | 30 mm        |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 5 mm       | 5 mm       | 5,6 mm       | 5,6 mm       | 5,6 mm       | 5,6 mm       |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 2,1 mm     | 2,1 mm     | 2,4 mm       | 2,4 mm       | 2,4 mm       | 2,4 mm       |
| Sisäinen vääntiö/kanta                                 | TX8        | TX8        | TX10         | TX10         | TX10         | TX10         |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 0,5 Nm     | 0,5 Nm     | 1,1 Nm       | 1,1 Nm       | 1,1 Nm       | 1,1 Nm       |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 0,524-1 kN | 0,524-1 kN | 0,871-1,7 kN | 0,871-1,7 kN | 0,871-1,7 kN | 0,871-1,7 kN |

| Tuotenumero                                            | 4007 3 35    | 4007 4 8 | 4007 4 10 | 4007 4 12 | 4007 4 16 | 4007 4 20 |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kappalemäärä                                           | 1000         | 1000     | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M3           | M4       | M4        | M4        | M4        | M4        |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 35 mm        | 8 mm     | 10 mm     | 12 mm     | 16 mm     | 20 mm     |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 5,6 mm       | 8 mm     | 8 mm      | 8 mm      | 8 mm      | 8 mm      |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 2,4 mm       | 3,1 mm   | 3,1 mm    | 3,1 mm    | 3,1 mm    | 3,1 mm    |
| Sisäinen vääntö/kanta                                  | TX10         | TX20     | TX20      | TX20      | TX20      | TX20      |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 1,1 Nm       | 2,5 Nm   | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 0,871-1,7 kN | 1,5-3 kN | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  |

| Tuotenumero                                            | 4007 4 25 | 4007 4 30 | 4007 4 35 | 4007 4 40 | 4007 4 50 | 4007 5 8   |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Kappalemäärä                                           | 100       | 100       | 200       | 500       | 500       | 500        |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M4        | M4        | M4        | M4        | M4        | M5         |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 25 mm     | 30 mm     | 35 mm     | 40 mm     | 50 mm     | 8 mm       |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 8 mm      | 8 mm      | 8 mm      | 8 mm      | 8 mm      | 9,5 mm     |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 3,1 mm    | 3,1 mm    | 3,1 mm    | 3,1 mm    | 3,1 mm    | 3,7 mm     |
| Sisäinen vääntö/kanta                                  | TX20      | TX20      | TX20      | TX20      | TX20      | TX25       |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    | 2,5 Nm    | 5 Nm       |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  | 1,5-3 kN  | 2,5-4,9 kN |

| Tuotenumero                                            | 4007 5 10  | 4007 5 12  | 4007 5 14  | 4007 5 16  | 4007 5 20  | 4007 5 25  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kappalemäärä                                           | 100        | 500        | 1000       | 100        | 100        | 100        |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M5         | M5         | M5         | M5         | M5         | M5         |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 10 mm      | 12 mm      | 14 mm      | 16 mm      | 20 mm      | 25 mm      |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 9,5 mm     |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 3,7 mm     |
| Sisäinen vääntö/kanta                                  | TX25       | TX25       | TX25       | TX25       | TX25       | TX25       |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 5 Nm       | 5 Nm       | 5 Nm       | 5 Nm       | 5 Nm       | 5 Nm       |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN |

| Tuotenumero                                            | 4007 5 30  | 4007 5 35  | 4007 5 40  | 4007 5 50  | 4007 6 10 | 4007 6 12 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Kappalemäärä                                           | 200        | 100        | 100        | 100        | 500       | 500       |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M5         | M5         | M5         | M5         | M6        | M6        |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 30 mm      | 35 mm      | 40 mm      | 50 mm      | 10 mm     | 12 mm     |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 9,5 mm     | 12 mm     | 12 mm     |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 3,7 mm     | 4,6 mm    | 4,6 mm    |
| Sisäinen vääntö/kanta                                  | TX25       | TX25       | TX25       | TX25       | TX30      | TX30      |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 5 Nm       | 5 Nm       | 5 Nm       | 5 Nm       | 8,6 Nm    | 8,6 Nm    |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 2,5-4,9 kN | 3,5-7 kN  | 3,5-7 kN  |

| Tuotenumero                                            | 4007 6 16 | 4007 6 20 | 4007 6 25 | 4007 6 30 | 4007 6 35 | 4007 6 40 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kappalemäärä                                           | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M6        | M6        | M6        | M6        | M6        | M6        |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 16 mm     | 20 mm     | 25 mm     | 30 mm     | 35 mm     | 40 mm     |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 12 mm     | 12 mm     | 12 mm     | 12 mm     | 12 mm     | 12 mm     |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 4,6 mm    | 4,6 mm    | 4,6 mm    | 4,6 mm    | 4,6 mm    | 4,6 mm    |
| Sisäinen vääntö/kanta                                  | TX30      | TX30      | TX30      | TX30      | TX30      | TX30      |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 8,6 Nm    | 8,6 Nm    | 8,6 Nm    | 8,6 Nm    | 8,6 Nm    | 8,6 Nm    |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 3,5-7 kN  | 3,5-7 kN  | 3,5-7 kN  | 3,5-7 kN  | 3,5-7 kN  | 3,5-7 kN  |

| Tuotenumero                                            | 4007 6 50 | 4007 8 12   | 4007 8 35   | 4007 8 50   |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Kappalemäärä                                           | 100       | 100         | 100         | 100         |
| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | M6        | M8          | M8          | M8          |
| Pituus (l <sub>1</sub> )                               | 50 mm     | 12 mm       | 35 mm       | 50 mm       |
| Pään, kannan halkaisija (d <sub>k</sub> )              | 12 mm     | 16 mm       | 16 mm       | 16 mm       |
| Kannan korkeus (k <sub>1</sub> )                       | 4,6 mm    | 6 mm        | 6 mm        | 6 mm        |
| Sisäinen vääntö/kanta                                  | TX30      | TX45        | TX45        | TX45        |
| Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)           | 8,6 Nm    | 21 Nm       | 21 Nm       | 21 Nm       |
| Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)            | 3,5-7 kN  | 6,4-12,7 kN | 6,4-12,7 kN | 6,4-12,7 kN |

## Lisätiedot ja -kuvat



| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                                                                                     | Tuotenumero         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4007 3 10              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 003</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm  | <b>5150 101 3</b>   |
| 4007 3 12              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 003</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm  | <b>5150 101 3</b>   |
| 4007 3 16              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 003</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm  | <b>5150 101 3</b>   |
| 4007 3 30              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 003</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm  | <b>5150 101 3</b>   |
| 4007 3 35              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 003</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm  | <b>5150 101 3</b>   |
| 4007 4 8               | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 004</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | <b>5150 101 4</b>   |
| 4007 4 10              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 004</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | <b>5150 101 4</b>   |
| 4007 4 12              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 004</b> |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | <b>0714 71 91</b>   |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | <b>5150 101 4</b>   |

| Yhteensopivat tuotteet |  | Nimike                                                                                                     | Tuotenumero  |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4007 4 16              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 4 20              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 4 25              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 4 30              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 4 35              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 4 40              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 4 50              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 004 |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm                                   | 0714 71 91   |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm | 5150 101 4   |
| 4007 5 8               |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 10              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                                                                                     | Tuotenumero  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4007 5 12              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 14              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 16              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 20              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 25              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 30              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |

| Yhteensopivat tuotteet |  | Nimike                                                                                                     | Tuotenumero  |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4007 5 35              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 40              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 5 50              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5                                       | 0326 95      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5               | 0369 075     |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 005 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm                  | 0432 005     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm          | 4644 826 05  |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm | 5150 101 5   |
| 4007 6 10              |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                       | 0326 96      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6               | 0369 076     |
|                        |  | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                   | 0387 000 56  |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 006 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                  | 0432 006     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                         | 0714 720 020 |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm        | 4644 826 06  |
| 4007 6 12              |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm | 5150 101 6   |
|                        |  | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | 0893 123     |
|                        |  | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                       | 0326 96      |
|                        |  | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6               | 0369 076     |
|                        |  | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                   | 0387 000 56  |
|                        |  | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | 0404 701 006 |
|                        |  | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                  | 0432 006     |
|                        |  | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | 0714 71 92   |
|                        |  | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                         | 0714 720 020 |
|                        |  | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm        | 4644 826 06  |
|                        |  | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm | 5150 101 6   |

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                                                                                     | Tuotenumero         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4007 6 16              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                       | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6               | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                   | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                  | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                         | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm        | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm | <b>5150 101 6</b>   |
| 4007 6 20              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                       | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6               | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                   | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                  | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                         | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm        | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm | <b>5150 101 6</b>   |
| 4007 6 25              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                       | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6               | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                   | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                  | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                         | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm        | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm | <b>5150 101 6</b>   |
| 4007 6 30              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                      | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                       | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6               | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                   | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                     | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                  | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                      | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                         | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm        | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm | <b>5150 101 6</b>   |

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                                                                                                           | Tuotenumero         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4007 6 35              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                                             | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6                                     | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                                         | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                                           | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                                        | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                                            | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                                               | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm                              | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm                       | <b>5150 101 6</b>   |
| 4007 6 40              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                                             | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6                                     | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                                         | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                                           | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                                        | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                                            | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                                               | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm                              | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm                       | <b>5150 101 6</b>   |
| 4007 6 50              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6                                                             | <b>0326 96</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6                                     | <b>0369 076</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6                                         | <b>0387 000 56</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm                                                                           | <b>0404 701 006</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm                                        | <b>0432 006</b>     |
|                        | 1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm                                                            | <b>0714 71 92</b>   |
|                        | 1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm                                                                               | <b>0714 720 020</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm                              | <b>4644 826 06</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm                       | <b>5150 101 6</b>   |
| 4007 8 12              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | <b>0893 123</b>     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8                                                             | <b>0326 98</b>      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8                                     | <b>0369 078</b>     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8                                         | <b>0387 000 58</b>  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm                                                                           | <b>0404 701 008</b> |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm                                        | <b>0432 008</b>     |
|                        | 1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm     | <b>0714 720 101</b> |
|                        | 3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm                                      | <b>0714 730 060</b> |
|                        | 1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma | <b>0714 730 101</b> |
|                        | Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g                                                                                  | <b>0893 243 050</b> |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm                              | <b>4644 826 08</b>  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm                       | <b>5150 101 8</b>   |

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                                                                                                           | Tuotenumero  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4007 8 35              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8                                                             | 0326 98      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8                                     | 0369 078     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8                                         | 0387 000 58  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm                                                                           | 0404 701 008 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm                                        | 0432 008     |
|                        | 1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm     | 0714 720 101 |
|                        | 3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm                                      | 0714 730 060 |
|                        | 1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma | 0714 730 101 |
|                        | Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g                                                                                  | 0893 243 050 |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm                              | 4644 826 08  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm                       | 5150 101 8   |
| 4007 8 50              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | 0893 123     |
|                        | Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8                                                             | 0326 98      |
|                        | Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8                                     | 0369 078     |
|                        | Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8                                         | 0387 000 58  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm                                                                           | 0404 701 008 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm                                        | 0432 008     |
|                        | 1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm     | 0714 720 101 |
|                        | 3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm                                      | 0714 730 060 |
|                        | 1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma | 0714 730 101 |
|                        | Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g                                                                                  | 0893 243 050 |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm                              | 4644 826 08  |
|                        | Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm                       | 5150 101 8   |
| 4007 25 6              | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | 0893 123     |
| 4007 25 10             | Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa                                                            | 0893 123     |