


Kuusiomutteri ISO 4032, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton, paineastioiden/-säiliöiden valmistukseen

Kuusiomutterit paineastioiden valmistukseen AD-säädösten mukaisesti. Paineastiaryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.

- Vastaa AD 2000 -toimintaohjetta W7/2 (aiemmin W2), hyväksymistestisertifikaatista 3.1 (DIN EN 10204:n mukainen) luopuminen huomioitu.

Standardit	ISO 4032
Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Lujuusluokka	70
Kovuusluokka	0 - ei määritelty
Pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Säännelty alue	AD W2

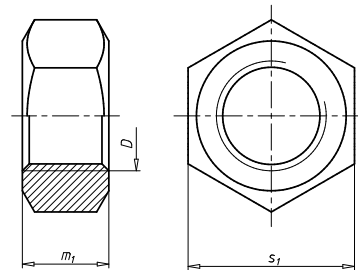

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12	10,8 mm	AV 18	0093 712	100
M24	21,5 mm	AV 36	0093 724	25

Huomautus

VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteissa on valmistajan tunnistemerkki ja lujuusluokka

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.