


SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1

DIN EN ISO 4017 -kuusiopultti ja DIN EN ISO 4032 -kuusiomutteri, teräs, 8.8U, kuumasinkitty. Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa.

- Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa. Teräs 8.8U, kuumasinkitty (TZN)
- DIN EN ISO 4017:n mukainen kuusiopultti, täyskierre ja DIN EN ISO 4032:n mukainen kuusiomutteri.



Standardit	ISO 4017 EN 15048-1
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8U
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Pään/kannan tyyppi	Kuusiohanta
Malli	Mukana kuusiomutteri EN ISO 4032
Kannan yksityiskohdat	0 - ei määritelty
Kannan/vääntiön malli	Ulkoinen kuusio
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
Kierteenmuoto	Metrisen standardikierre
Kierteen malli	Täyskierre
Käyttöalue	Teräsrakenteet
Säännelty käyttöalue	hEN 15048-1
Rakennustuote	Kyllä
Suoritusasoilmoitus (EU-CPR)	Kyllä
Hyväksyntä	0 - ei määritelty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

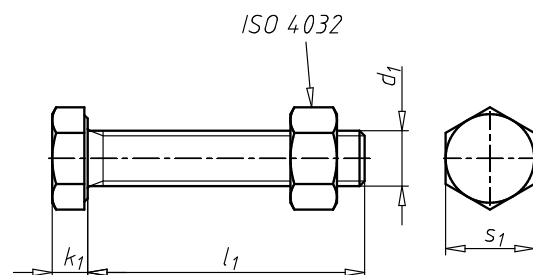

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Mutterin korkeus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	40 mm	6,4 mm	AV 16	8,4 mm	0059 510 40	100
M12	40 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 512 40	50/100
M16	35 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 516 35	25
M16	40 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 516 40	25
M16	45 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 516 45	25
M16	50 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 516 50	25
M16	55 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 516 55	25
M16	60 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 516 60	25
M20	35 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 520 35	25
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 520 40	25
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 520 45	25
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 520 50	25
M20	55 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 520 55	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 520 60	25
M24	70 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 524 70	10/25
M27	75 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 75	5
M27	80 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 80	5
M27	100 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 100	5
M27	110 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 110	5

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Mutterin korkeus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M27	120 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 120	5
M27	130 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 130	5
M27	140 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 140	5
M27	150 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 150	5
M27	160 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 160	5
M27	180 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 180	5
M27	200 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 527 200	5
M36	90 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 90	5
M36	100 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 100	5
M36	110 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 110	5
M36	120 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 120	5
M36	130 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 130	5
M36	140 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 140	5
M36	150 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 150	5
M36	160 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 160	5
M36	180 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 180	5
M36	200 mm	22,5 mm	AV 55	31 mm	0059 536 200	5

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Säännelty rakennustuote, jolla on CE-merkintä.



Huomautus

SB = rakennepulttiliitos, pultit ja mutterit DIN EN 15048 -standardin mukaisesti on merkittävä erikoismerkillä "SB".

Vähimmäiskoot M8 ja M10, joilla on merkintä "8.8U", täyttävät vähimmäismurtolujuuden ja testauslujuuden vaatimukset (kierteisille pulteille toleranssiluokassa 6az) EN ISO 10684 -standardin mukaisesti

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.