


SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, osakierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1 ISO 4014, kuumasinkitty teräs 8.8U, ISO 4032:n mukaisella mutterilla

- Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa. Teräs 8.8U, kuumasinkitty (TZN)
- DIN EN ISO 4014:n mukainen kuusiopultti, osakierre ja DIN EN ISO 4032:n mukainen kuusiomutteri.



Standardit	ISO 4014 EN 15048-1
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8U
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta
Malli	Mukana kuusiomutteri EN ISO 4032
Kannan yksityiskohdat	0 - ei määritelty
Kannan/vääntiön malli	Ulkoinen kuusio
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Osakierre
Käyttöalue	Teräsrakenteet
Säännelty käyttöalue	hEN 15048-1
Rakennustuote	Kyllä
Suoritusasoilmoitus (EU-CPR)	Kyllä
Hyväksyntä	0 - ei määritelty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

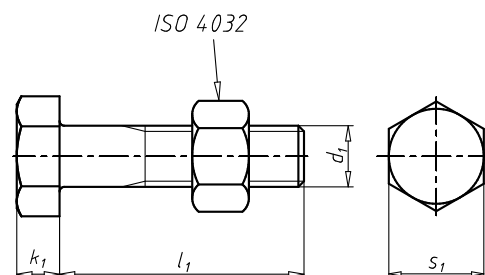

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Mutterin korkeus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12	45 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 412 45	100
M12	50 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 412 50	50
M12	55 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 412 55	50
M12	60 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 412 60	50
M12	70 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 412 70	50
M12	80 mm	7,5 mm	AV 18	10,8 mm	0059 412 80	50
M16	65 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 416 65	25
M16	70 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 416 70	25
M16	75 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 416 75	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 416 80	25
M16	90 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 416 90	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	14,8 mm	0059 416 100	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 60	25
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 65	25
M20	70 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 70	25
M20	75 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 75	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 80	25
M20	90 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 90	25
M20	100 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 100	25
M20	110 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 110	25
M20	120 mm	12,5 mm	AV 30	18 mm	0059 420 120	25
M24	80 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 424 80	10

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Mutterin korkeus	Tuotenumero	Kappalemäärä
M24	90 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 424 90	10
M24	100 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 424 100	10
M24	110 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 424 110	10
M24	120 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 424 120	10
M24	130 mm	15 mm	AV 36	21,5 mm	0059 424 130	10
M27	95 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 95	5
M27	100 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 100	5
M27	110 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 110	5
M27	140 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 140	5
M27	150 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 150	5
M27	180 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 180	5
M27	200 mm	17 mm	AV 41	23,8 mm	0059 427 200	5
M30	140 mm	18,7 mm	AV 46	25,6 mm	0059 430 140	5
M30	160 mm	18,7 mm	AV 46	25,6 mm	0059 430 160	5

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Säännelty rakennustuote, jolla on CE-merkintä.



Huomautus

SB = rakennepulttiliitos, pultit ja mutterit DIN EN 15048 -standardin mukaisesti on merkittävä erikoismerkillä "SB".

Vähimmäiskoot M8 ja M10, joilla on merkintä "8.8U", täyttävät vähimmäismurtolujuuden ja testauslujuuden vaatimukset (kierteisille pulteille toleranssiluokassa 6az) EN ISO 10684 -standardin mukaisesti

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.