



Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujusluokka	80
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä




Kierteen tyyppi x nimel- halkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M5	10 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 10	100
M5	12 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 12	100/200
M5	16 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 16	100/200
M5	20 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 20	100/200
M5	25 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 25	100
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 30	100
M5	35 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 35	100
M5	40 mm	3,5 mm	AV 8	6,1 Nm	3,3-6,6 kN	0091 05 40	200
M5	50 mm	3,5 mm	AV 8			0091 005 50	200
M6	10 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 10	100
M6	12 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 12	100/500
M6	16 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 16	100/200
M6	20 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 20	100
M6	22 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 22	200
M6	25 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 25	100/200
M6	30 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 30	100/200
M6	35 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 35	100
M6	40 mm	4 mm	AV 10			0091 06 40	100
M6	45 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 45	100
M6	50 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 50	100
M6	55 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 55	100
M6	60 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 60	100
M6	70 mm	4 mm	AV 10	10,5 Nm	4,6-9,3 kN	0091 06 70	100
M8	10 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 10	100
M8	12 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 12	100
M8	16 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 16	100/200
M8	18 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 008 18	100
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 20	100/200
M8	25 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 25	100/200
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 30	100/200

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	35 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 35	100/200
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 40	100
M8	45 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 45	100
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 50	100
M8	55 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 55	100
M8	60 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 60	100
M8	65 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 65	100
M8	70 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 70	50
M8	80 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 80	100
M8	90 mm	5,3 mm	AV 13	25 Nm	8,5-17 kN	0091 08 90	50
M10	12 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 12	200
M10	16 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 16	100
M10	20 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 20	100
M10	25 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 25	100
M10	30 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 30	100
M10	35 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 35	100
M10	40 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 40	100
M10	55 mm	6,4 mm	AV 16	50 Nm	13,5-27 kN	0091 710 55	50
M12	20 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 20	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 25	100
M12	30 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 30	100
M12	35 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 35	50
M12	50 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 50	50
M12	60 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 60	100
M12	90 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 90	25
M12	100 mm	7,5 mm	AV 18	86,5 Nm	19,7-39,4 kN	0091 712 100	25
M16	25 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 25	25
M16	30 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 30	25
M16	35 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 35	25
M16	40 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 40	25
M16	45 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 45	25/50
M16	50 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 50	25/50
M16	55 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 55	25
M16	60 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 60	25
M16	65 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 65	25
M16	70 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 70	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 80	25
M16	90 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 90	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 100	25
M16	120 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 120	25
M16	130 mm	10 mm	AV 24	214 Nm	37-74 kN	0091 016 130	25
M20	30 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 30	50
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 40	25
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 50	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 60	25
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 65	25
M20	70 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 70	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 80	25
M20	90 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 90	25
M20	100 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 100	25
M20	110 mm	12,5 mm	AV 30	418 Nm	57,8-115,6 kN	0091 020 110	25
M24	50 mm	15 mm	AV 36	719 Nm	83,2-166,5 kN	0091 024 50	25

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M24	60 mm	15 mm	AV 36	719 Nm	83,2-166,5 kN	0091 024 60	10
M24	70 mm	15 mm	AV 36	719 Nm	83,2-166,5 kN	0091 024 70	10
M24	80 mm	15 mm	AV 36	719 Nm	83,2-166,5 kN	0091 024 80	10

Lisätiedot ja -kuvat

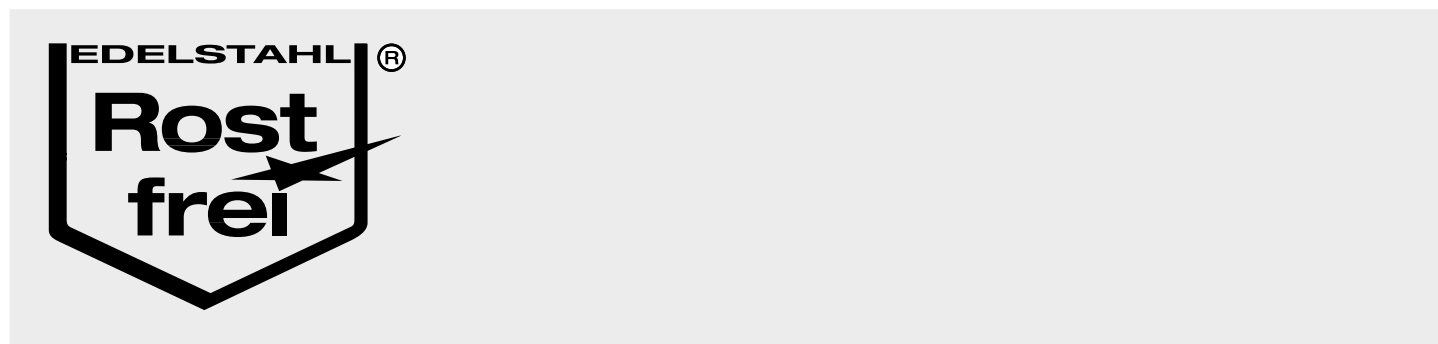

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 05 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 05 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 05 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 05 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 05 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 05 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 05 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 05 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M5	0326 999 5
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0091 06 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 06 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 22	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 06 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 06 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 06 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M6	0326 999 6
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0091 08 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0091 08 12	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 08 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 008 18	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 08 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 08 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 08 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 08 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M8	0326 999 8
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0091 016 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 016 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 016 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 016 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 016 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 016 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M16	0326 999 16
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0091 020 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 020 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 020 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M20	0326 999 20
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0091 024 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M24	0326 999 24
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0091 024 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M24	0326 999 24
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 024 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M24	0326 999 24
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0091 024 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M24	0326 999 24
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0091 710 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0091 710 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0091 710 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0091 710 20	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 710 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0091 710 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0091 710 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0091 710 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 710 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M10	0326 999 10
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0091 712 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0091 712 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0091 712 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 712 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0091 712 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0091 712 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0091 712 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0091 712 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 M12	0326 999 12
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12