
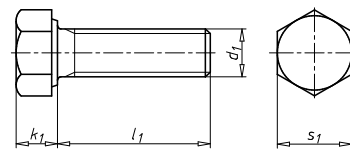


Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 961
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

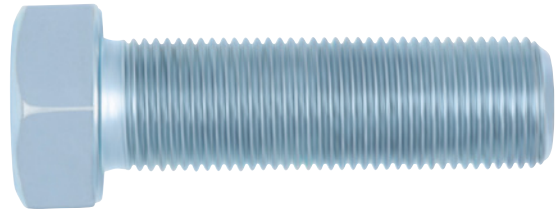

Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8 x 1	50 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	0067 38 50	100
M10 x 1,25	20 mm	6,4 mm	AV 17		0060 210 35	50
M10 x 1,25	20 mm	7,5 mm	AV 19		0060 212 30	50
M10 x 1,25	20 mm	7,5 mm	AV 19		0060 212 40	50
M10 x 1,25	30 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0067 311 30	200
M12 x 1,25	20 mm	7,5 mm	AV 17		0067 310 21	200
M16 x 1,5	60 mm	10 mm	AV 24	48 h	0067 316 60	25
M20 x 1,5	80 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0067 320 80	25
M20 x 1,5	100 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0067 320 100	25

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0067 38 50	Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)	0317 8 113
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm; M8	5150 000 008
0067 311 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm	5149 10
0067 316 60	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm; M10	5150 000 010
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)	0369 16 15
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0067 320 80	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17.0 mm	5149 16
	Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)	0317 20 15
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)	0369 20 15
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 21 mm	0493 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0067 320 100	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21.0 mm	5149 20
	Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)	0317 20 15
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)	0369 20 15
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 21 mm	0493 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0067 320 100	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21.0 mm	5149 20