



Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, sinipassivoitu sinkitty teräs 10.9 (A2K)

Hienokierteen hyödyt

- Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen pulttiin verrattuna
- Suurempi kiristysmomentti
- Suurempi pultin halkaisija takaa hyvän luotettavuuden

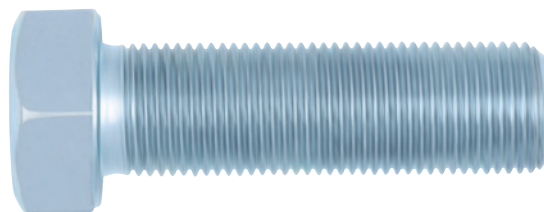

Standardit	DIN 961
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10.9
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8 x 1	20 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	0067 408 20	25
M8 x 1	25 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	0067 408 25	25
M10 x 1	20 mm	6,4 mm	AV 17		0067 410 20	50
M10 x 1,25	30 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0067 410 30	200
M12 x 1,25	30 mm	7,5 mm	AV 19		0067 313 30	50
M12 x 1,5	25 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0067 412 25	100
M12 x 1,5	30 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0067 412 30	100
M12 x 1,5	35 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0067 412 35	50
M12 x 1,5	40 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0067 412 40	50
M14 x 1,5	30 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0067 414 30	50
M14 x 1,5	35 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0067 414 35	50
M14 x 1,5	40 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0067 414 40	50
M14 x 1,5	45 mm	8,8 mm	AV 22		0067 414 45	50
M14 x 1,5	50 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0067 414 50	50
M16 x 1,5	30 mm	10 mm	AV 24	48 h	0067 416 30	50
M16 x 1,5	40 mm	10 mm	AV 24	48 h	0067 416 40	50
M16 x 1,5	45 mm	10 mm	AV 24	48 h	0067 416 45	50
M16 x 1,5	50 mm	10 mm	AV 24	48 h	0067 416 50	50
M16 x 1,5	60 mm	10 mm	AV 24	48 h	0067 416 60	50
M18 x 1,5	40 mm	11,5 mm	AV 27		0067 418 40	50
M18 x 1,5	45 mm	11,5 mm	AV 27	48 h	0067 418 45	50
M18 x 1,5	50 mm	11,5 mm	AV 27		0067 418 50	50
M20 x 1,5	40 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0067 420 40	50
M20 x 1,5	45 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0067 420 45	50
M20 x 1,5	55 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0067 420 55	50
M20 x 1,5	60 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0067 420 60	25
M30 x 2	110 mm	18,7 mm	AV 46	48 h	0067 430 110	10
MF10 x 1,00	25 mm				0067 411 25	50

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

DIN 961 on korvattu standardilla ISO 8676. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0067 408 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 908
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 988
0067 408 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 908
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 988
0067 410 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 0
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 0
0067 412 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0067 412 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0067 412 35	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0067 412 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 2
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 2
0067 414 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4
0067 414 35	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4
0067 414 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4
0067 414 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 981 4
0067 416 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 616
0067 416 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 616
0067 416 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 616
0067 416 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 616
0067 416 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 901 6
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 616
0067 418 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 118
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0067 420 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 620
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 982 0
0067 420 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 620
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 982 0
0067 420 55	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 620
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 982 0
0067 420 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)	5119 620
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 982 0
0067 430 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 130
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty	0493 903 0
	Ruuvilukite, keskikova	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K)	5149 983 0