


Kuusioruuvi, täyskierre, hienokierre DIN 961, teräs 8.8, pinnoittamaton

Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

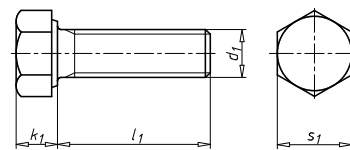

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Standardit	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10 x 1,25	25 mm	6,4 mm	AV 17	DIN 961	0 h	0067 210 25	100
M10 x 1,25	40 mm	6,4 mm	AV 17	DIN 961		0067 210 40	100
M12 x 1,25	35 mm	7,5 mm	AV 19	DIN 961 UNI 5740	0 h	0067 212 35	100
M12 x 1,5	30 mm	7,5 mm	AV 19	DIN 961		0067 212 30	100
MF10 x 1,25	30 mm	6,4 mm	AV 17	DIN 961		0067 211 30	100
MF10 x 1,25	50 mm	6,4 mm	AV 17	DIN 961		0067 211 50	100
MF12 x 1,25	25 mm	7,5 mm	AV 19	DIN 961		0067 212 25	100
MF12 x 1,25	45 mm	7,5 mm	AV 19	DIN 961	0 h	0067 212 45	100

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

DIN 961 on korvattu ISO 8676:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton	4641 806 12