



Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	10.9
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

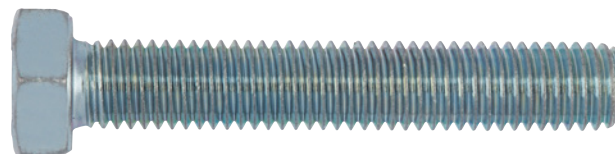

Kierrteen tyyppi x nimellishal- kaisija	Pituus	Kannan korkeus	Ulkoinen vääntiö, kanta	Korroosion- kestävyys	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta	Syntyvä esijänni- tysvoima vähint./ enint.	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	12 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 12	500
M5	16 mm	3,5 mm	AV 8	48 h	8,3 Nm	5,1-10,1 kN	0107 05 16	200
M6	16 mm	4 mm	AV 10	48 h	14 Nm	7,2-14,3 kN	0107 06 16	500
M5	20 mm	3,5 mm	AV 8	48 h	8,3 Nm	5,1-10,1 kN	0107 05 20	500
M6	20 mm	4 mm	AV 10	48 h	14 Nm	7,2-14,3 kN	0107 06 20	500
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 20	100
M16	20 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 20	50
M6	25 mm	4 mm	AV 10	48 h	14 Nm	7,2-14,3 kN	0107 06 25	500
M8	25 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 25	200
M16	25 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 25	50
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	48 h	8,3 Nm	5,1-10,1 kN	0107 05 30	500
M6	30 mm	4 mm	AV 10	48 h	14 Nm	7,2-14,3 kN	0107 06 30	500
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 30	200
M16	30 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 30	50
M16	35 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 35	50
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 40	100
M16	40 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 40	50
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 40	25
M24	40 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 40	25
M8	45 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 45	200
M16	45 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 45	50
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 45	25
M6	50 mm	4 mm	AV 10	48 h	14 Nm	7,2-14,3 kN	0107 06 50	100
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 50	200
M18	50 mm	11,5 mm	AV 27	48 h	400 Nm	69,5-139 kN	0107 018 50	50
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 50	25
M16	55 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 55	50
M20	55 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 55	25

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija	Pituus	Kannan korkeus	Ulkoinen vääntö, kanta	Korroosiokestävyys	Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta	Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
M24	55 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 55	25
M16	60 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 60	50
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 60	25
M24	60 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 60	25
M16	65 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 65	25
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 65	25
M24	65 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 65	25
M16	70 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 70	25
M24	70 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 70	25
M24	70 mm	17 mm	AV 41				0107 027 70	10
M16	80 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 80	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 80	25
M24	80 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 80	25
M6	90 mm	4 mm	AV 10	48 h	14 Nm	7,2-14,3 kN	0107 06 90	100
M8	100 mm	5,3 mm	AV 13	48 h	34 Nm	13,1-26,2 kN	0107 08 100	100
M20	100 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 100	25
M12	110 mm	7,5 mm	AV 18	48 h	117 Nm	30,3-60,6 kN	0107 912 110	50
M16	140 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 140	25
M24	140 mm	15 mm	AV 36	48 h	967 Nm	128,1-256,2 kN	0107 024 140	10
M20	180 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	561 Nm	89-177,9 kN	0107 020 180	25
M16	220 mm	10 mm	AV 24	48 h	288 Nm	56,9-113,9 kN	0107 016 220	10

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 05 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0107 05 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0107 05 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 06 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 6 mm Paksuus 0.9 mm	0493 906
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
0107 06 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 6 mm Paksuus 0.9 mm	0493 906
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
0107 06 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 6 mm Paksuus 0.9 mm	0493 906
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
0107 06 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 6 mm Paksuus 0.9 mm	0493 906
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
0107 06 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 6 mm Paksuus 0.9 mm	0493 906
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986
0107 06 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 6 mm Paksuus 0.9 mm	0493 906
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12 x 1,6 mm	5149 986

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 08 12	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0107 08 20	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0107 08 25	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0107 08 30	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 08 40	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0107 08 45	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0107 08 50	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0107 08 100	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 016 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 016 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 016 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 016 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0107 018 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0107 020 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0107 020 45	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0107 020 45	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 020 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 020 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 020 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 020 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 020 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 020 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 020 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0107 024 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0107 024 55	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
0107 024 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
0107 024 65	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
0107 024 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
0107 024 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
0107 024 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
0107 912 110	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312