


Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, teräs 10.9, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	10.9
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Korroosionkestävyys	0 h
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

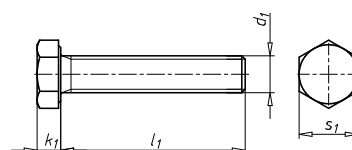

Kierrteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	20 mm	2,8 mm	AV 7	0056 4 20	100
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	0056 5 30	100
M5	40 mm	3,5 mm	AV 8	0056 5 40	500
M6	10 mm	4 mm	AV 10	0056 6 10	500
M6	12 mm	4 mm	AV 10	0056 6 12	500
M6	16 mm	4 mm	AV 10	0056 6 16	100
M6	20 mm	4 mm	AV 10	0056 6 20	500
M6	30 mm	4 mm	AV 10	0056 6 30	200
M6	40 mm	4 mm	AV 10	0056 6 40	200
M8	16 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 16	200
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 20	100
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 30	100
M8	35 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 35	200
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 40	100
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 50	200
M8	60 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 60	200
M8	80 mm	5,3 mm	AV 13	0056 8 80	200
M10	25 mm	6,4 mm	AV 16	0056 910 25	200
M10	45 mm	6,4 mm	AV 16	0056 910 45	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 18	0056 912 25	100
M12	40 mm	7,5 mm	AV 18	0056 912 40	100
M12	45 mm	7,5 mm	AV 18	0056 912 45	100
M14	50 mm	8,8 mm	AV 21	0056 914 50	50
M16	30 mm	10 mm	AV 24	0056 16 30	50
M16	35 mm	10 mm	AV 24	0056 16 35	50
M16	40 mm	10 mm	AV 24	0056 16 40	50
M16	45 mm	10 mm	AV 24	0056 16 45	50
M16	50 mm	10 mm	AV 24	0056 16 50	50
M16	55 mm	10 mm	AV 24	0056 16 55	50
M16	60 mm	10 mm	AV 24	0056 16 60	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	0056 16 80	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	0056 16 100	25

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M18	50 mm	11,5 mm	AV 27	0056 18 50	40
M18	55 mm	11,5 mm	AV 27	0056 18 55	25
M18	60 mm	11,5 mm	AV 27	0056 18 60	25
M20	30 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 30	25
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 40	25
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 45	25
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 50	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 60	25
M20	70 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 70	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 80	25
M20	90 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 90	25
M20	200 mm	12,5 mm	AV 30	0056 20 200	10
M24	50 mm	15 mm	AV 36	0056 24 50	25
M24	70 mm	15 mm	AV 36	0056 24 70	25
M24	80 mm	15 mm	AV 36	0056 24 80	25
M24	100 mm	15 mm	AV 36	0056 24 100	10
M24	110 mm	15 mm	AV 36	0056 24 110	10
M24	120 mm	15 mm	AV 36	0056 24 120	10
M24	130 mm	15 mm	AV 36	0056 24 130	10
M27	80 mm	17 mm	AV 41	0056 27 80	5
M27	90 mm	17 mm	AV 41	0056 27 90	10
M30	50 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 50	10
M30	60 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 60	10
M30	65 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 65	10
M30	70 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 70	10
M30	80 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 80	20
M30	85 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 85	10
M30	110 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 110	10
M30	120 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 120	10
M30	130 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 130	10
M30	150 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 150	10
M30	180 mm	18,7 mm	AV 46	0056 30 180	10
M33	230 mm	21 mm	AV 50	0056 33 230	5
M36	60 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 60	5
M36	80 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 80	10
M36	85 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 85	10
M36	90 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 90	10
M36	100 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 100	10
M36	110 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 110	5
M36	140 mm	22,5 mm	AV 55	0056 36 140	10
M42	280 mm	26 mm	AV 65	0056 42 280	1
M48	110 mm	30 mm	AV 75	0056 48 110	5

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0056 4 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
0056 5 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005

[illegible]

[illegible]

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0056 24 130	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M24	0320 924
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0056 27 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	ISO 7089 steel 300 HV plain 28 x 50 x 4 mm	4641 818 27
0056 27 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	ISO 7089 steel 300 HV plain 28 x 50 x 4 mm	4641 818 27
0056 30 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 65	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 85	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 30 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 33 230	Kuusiomutteri DIN 934, teräs 110I, pinnoittamaton M33	0320 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 85	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 36 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0056 48 110	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M48	0320 948
0056 910 25	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M10	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0056 910 45	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M10	0320 910
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0056 912 25	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M12	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0056 912 40	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M12	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0056 912 45	Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 10, pinnoittamaton M12	0320 912
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0056 914 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050