


## Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, teräs 12.9, pinnoittamaton

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Standardit        | ISO 4017       |
| Materiaali        | Teräs          |
| Lujuusluokka      | 12.9           |
| Pinta/pinnoite    | Pinnoittamaton |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä          |

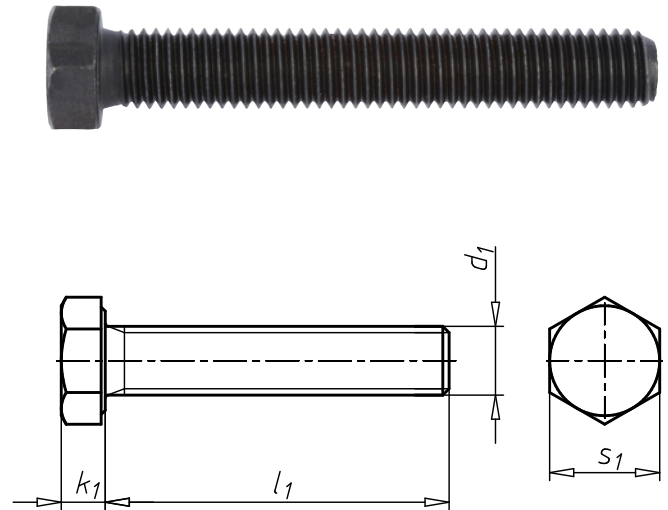

| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija ( $d_1$ ) | Pituus (kokonaispituus) ( $l_1$ ) | Kannan korkeus ( $k_1$ ) | Ulkoinen vääntö/kanta ( $s_1$ ) | Tuotenumero        | Kappalemäärä |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| M8                                             | 25 mm                             | 5,3 mm                   | AV 13                           | <b>0061 8 25</b>   | 100          |
| M16                                            | 35 mm                             | 10 mm                    | AV 24                           | <b>0061 16 35</b>  | 50           |
| M16                                            | 40 mm                             | 10 mm                    | AV 24                           | <b>0061 16 40</b>  | 50           |
| M16                                            | 50 mm                             | 10 mm                    | AV 24                           | <b>0061 16 50</b>  | 50           |
| M16                                            | 100 mm                            | 10 mm                    | AV 24                           | <b>0061 16 100</b> | 25           |
| M20                                            | 50 mm                             | 12,5 mm                  | AV 30                           | <b>0061 20 50</b>  | 25           |
| M20                                            | 60 mm                             | 12,5 mm                  | AV 30                           | <b>0061 20 60</b>  | 25           |
| M24                                            | 70 mm                             | 15 mm                    | AV 36                           | <b>0061 24 70</b>  | 40           |

### Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.