
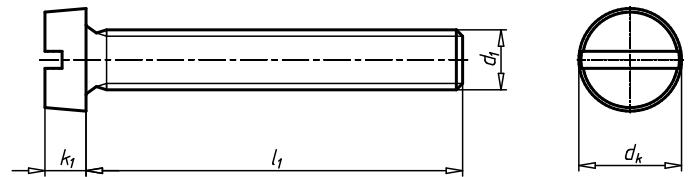


Uraruuvi, lieriökanta, suoraura

DIN 84, polyamidi 6.6, luonnon valkoinen

Sisäinen vääntiö/kanta	SZ/SL
Standardit	DIN 84
Materiaali	PA 6,6 - Polyamidi
Lujuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

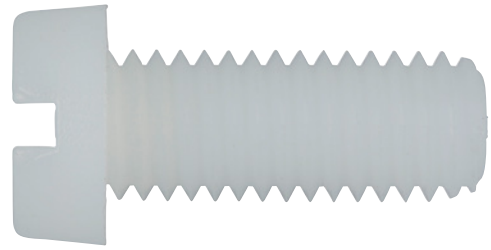

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	10 mm	7 mm	2,6 mm	0278 4 10	100
M4	12 mm	7 mm	2,6 mm	0278 4 12	100
M4	30 mm	7 mm	2,6 mm	0278 4 30	100
M4	40 mm	7 mm	2,6 mm	0278 4 40	100
M5	16 mm	8,5 mm	3,3 mm	0278 5 16	100
M5	30 mm	8,5 mm	3,3 mm	0278 5 30	100
M6	10 mm	10 mm	3,9 mm	0278 6 10	100
M6	16 mm	10 mm	3,9 mm	0278 6 16	100
M6	30 mm	10 mm	3,9 mm	0278 6 30	100
M8	16 mm	13 mm	5 mm	0278 8 16	100
M8	20 mm	13 mm	5 mm	0278 8 20	100
M8	25 mm	13 mm	5 mm	0278 8 25	100

Huomautus

DIN 84 on korvattu ISO 1207:llä. Jotkin tiedot vastaavat toisiaan rajoitetusti (nimellishalkaisija <M1.8 on poistettu | joitakin kantakorkeuksia ja -halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | uramittoja on muutettu | joitakin nimellispituuksia on poistettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu).