


Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 7984
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Lujuusluokka	08.8
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

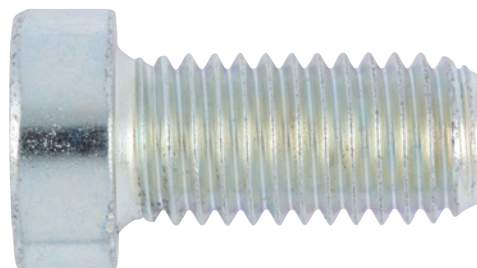

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	8 mm	5,5 mm	2 mm	Kuusiokolo 2 mm	0085 03 8	1000
M4	6 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 6	100
M4	8 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 8	1000
M4	10 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 10	100
M4	16 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 16	100
M4	20 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 20	500
M4	30 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 30	100
M4	40 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 04 40	100
M5	8 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 8	100
M5	10 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 10	100
M5	12 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 12	100
M5	16 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 16	100
M5	20 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 20	100
M5	25 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 25	100
M5	30 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 30	100
M5	40 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 40	100
M5	50 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 05 50	100
M6	10 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 10	100
M6	12 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 12	100
M6	16 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 16	100
M6	20 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 20	100
M6	25 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 25	100
M6	30 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 30	100
M6	40 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 06 40	100
M8	12 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 12	100
M8	16 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 16	100/500
M8	20 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 20	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	25 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 25	100
M8	30 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 30	100
M8	35 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 35	200
M8	40 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 40	100
M8	45 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 45	100
M8	60 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 60	200
M8	80 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 80	200
M8	100 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 08 100	100
M10	16 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 010 16	25
M10	20 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 010 20	100
M10	35 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 010 35	100
M10	100 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 010 100	100
M12	20 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 20	100
M12	25 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 25	200
M12	30 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 30	100
M12	35 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 35	100
M12	40 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 40	100
M12	50 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 50	100
M12	55 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 012 55	50
M16	20 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 20	50
M16	25 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 25	50
M16	30 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 30	50
M16	40 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 40	50
M16	50 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 50	50
M16	60 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 60	50
M16	70 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 016 70	50
M20	35 mm	30 mm	11 mm	Kuusiokolo 14 mm	0085 020 35	50
M20	50 mm	30 mm	11 mm	Kuusiokolo 14 mm	0085 020 50	25

Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.