


Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 012.9, pinnoittamaton, toleranssiluokka f9

- Olakeruuveja käytetään usein paikoissa, joissa ruuviliitosten on sidottava itseensä sivusuuntaisia voimia tai joissa työkappaleiden sijainti toisiinsa nähden on varmistettava.
- Varren toleranssiluokka f9

Standardit	ISO 7379
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	012.9
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Toleranssiluokka	f9

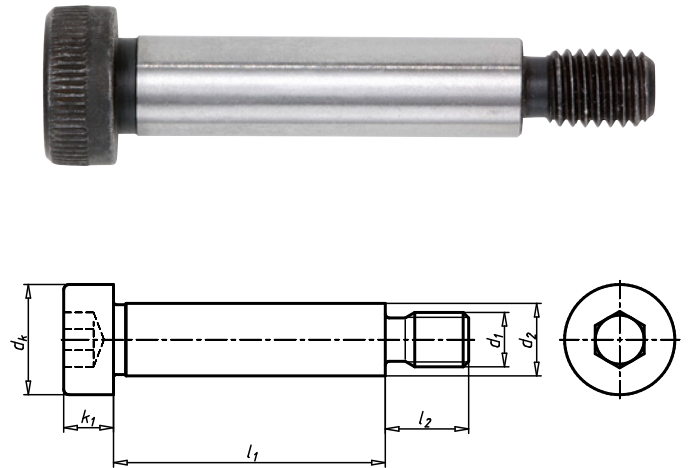

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (l ₂)	Varren halkaisija (d ₂)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	16 mm	9,75 mm	6 mm	10 mm	4,5 mm	AV 3	4118 85 16	100
M5	30 mm	9,75 mm	6 mm	10 mm	4,5 mm	AV 3	4118 85 30	100
M6	10 mm	11,25 mm	8 mm	13 mm	5,5 mm	AV 4	4118 86 10	100
M6	12 mm	11,25 mm	8 mm	13 mm	5,5 mm	AV 4	4118 86 12	100
M6	25 mm	11,25 mm	8 mm	13 mm	5,5 mm	AV 4	4118 86 25	100
M6	30 mm	11,25 mm	8 mm	13 mm	5,5 mm	AV 4	4118 86 30	100
M8	16 mm	13,25 mm	10 mm	16 mm	7 mm	HS5	4118 88 16	100
M8	25 mm	13,25 mm	10 mm	16 mm	7 mm	HS5	4118 88 25	100
M8	35 mm	13,25 mm	10 mm	16 mm	7 mm	HS5	4118 88 35	50
M8	50 mm	13,25 mm	10 mm	16 mm	7 mm	HS5	4118 88 50	50
M10	20 mm	16,4 mm	12 mm	18 mm	9 mm	AV 6	4118 810 20	100
M10	80 mm	16,4 mm	12 mm	18 mm	9 mm	AV 6	4118 810 80	50
M12	25 mm	18,4 mm	16 mm	24 mm	11 mm	AV 8	4118 812 25	25
M16	100 mm	22,4 mm	20 mm	30 mm	14 mm	AV 10	4118 816 100	10

Huomautus

Olakeruuvien varren halkaisija eroaa ISO 7379:stä seuraavien kierteiden halkaisijoiden osalta:

- M5 = varren halkaisija 6 mm
- M10 = varren halkaisija 12 mm
- M20 = varren halkaisija 24 mm

Geometrian vuoksi näitä ruuveja voi kuormittaa vain rajoitetusti standardin ISO 898-1 mukaisessa vetokokeessa. Ruuveissa on merkintä 0 todellisen lujusluokan edessä.