



Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Korroosionkestävyys (3)	48 h
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

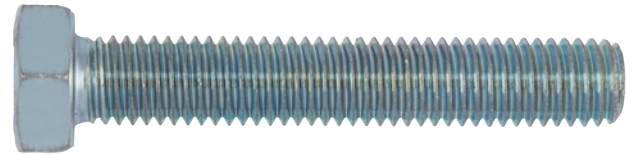

Kierrteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M3	8 mm	2 mm	AV 5,5	1,3 Nm	1,3-2,5 kN	0057 3 8	200
M3	10 mm	2 mm	AV 5,5	1,3 Nm	1,3-2,5 kN	0057 3 10	200
M3	16 mm	2 mm	AV 5,5	1,3 Nm	1,3-2,5 kN	0057 3 16	200
M3	20 mm	2 mm	AV 5,5	1,3 Nm	1,3-2,5 kN	0057 3 20	200
M3	25 mm	2 mm	AV 5,5	1,3 Nm	1,3-2,5 kN	0057 3 25	1000
M3	30 mm	2 mm	AV 5,5	1,3 Nm	1,3-2,5 kN	0057 3 30	100
M4	6 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 6	1000
M4	8 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 8	200
M4	10 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 10	200
M4	12 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 12	200
M4	14 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 14	500
M4	16 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 16	200
M4	20 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 20	200
M4	25 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 25	200
M4	30 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 30	200
M4	35 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 35	200
M4	40 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 40	200
M4	50 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 50	200
M4	60 mm	2,8 mm	AV 7	3 Nm	2,2-4,4 kN	0057 4 60	100
M5	8 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 8	200
M5	10 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 10	200
M5	12 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 12	200
M5	14 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 14	500
M5	16 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 16	200
M5	18 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 18	200
M5	20 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 20	200
M5	25 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 25	200
M5	30 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 30	200
M5	35 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 35	200
M5	40 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 40	100

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M5	45 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 45	100
M5	50 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 50	100
M5	60 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 60	100
M5	70 mm	3,5 mm	AV 8	5,9 Nm	3,6-7,2 kN	0057 5 70	200
M6	8 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 8	100/1000
M6	10 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 10	100/500
M6	12 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 12	100/500/ 2500
M6	14 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 14	500
M6	16 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 16	100/500/ 2000
M6	18 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 18	100
M6	20 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 20	100/500/ 1700
M6	22 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 22	100
M6	25 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 25	100/500/ 1500
M6	30 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 30	100/500/ 1200
M6	35 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 35	100/950
M6	40 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 40	100/850
M6	45 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 45	100
M6	50 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 50	100/640
M6	55 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 55	100
M6	60 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 60	100
M6	65 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 65	200
M6	70 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 70	100
M6	80 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 80	100
M6	90 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 90	100
M6	140 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 140	100
M6	180 mm	4 mm	AV 10	10 Nm	5,1-10,2 kN	0057 6 180	50
M8	8 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 8	200
M8	10 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 10	100
M8	12 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 12	100/500/ 1200
M8	14 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 14	100/500
M8	16 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 16	100/500/ 1000
M8	18 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 18	100
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 20	100/500/ 800
M8	22 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 22	200
M8	25 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 25	100/500/ 700
M8	30 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 30	100/500/ 650
M8	35 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 35	100/600
M8	40 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 40	100/550
M8	45 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 45	100/500
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 50	100/400
M8	55 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 55	100
M8	60 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 60	100/350
M8	65 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 65	200

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	70 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 70	100
M8	75 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 75	100
M8	80 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 80	100
M8	85 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 85	100
M8	90 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 90	100
M8	100 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 100	100
M8	110 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 110	75
M8	120 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 120	100
M8	140 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 140	50
M8	150 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 150	50
M8	180 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 180	50
M8	240 mm	5,3 mm	AV 13	24 Nm	9,3-18,6 kN	0057 8 240	25
M10	10 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 10	200
M10	16 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 16	200
M10	20 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 20	200
M10	22 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 22	100
M10	25 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 25	200
M10	30 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 30	100/200
M10	35 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 35	200
M10	40 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 40	100
M10	45 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 45	100
M10	90 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 90	100
M10	100 mm	6,4 mm	AV 16	48 Nm	14,8-29,6 kN	0057 910 100	50
M12	12 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 12	100
M12	16 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 16	200
M12	20 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 20	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 25	100
M12	30 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 30	100
M12	35 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 35	100
M12	45 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 45	100
M12	50 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 50	100
M12	55 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 55	100
M12	60 mm	7,5 mm	AV 18	83 Nm	21,6-43,1 kN	0057 912 60	50
M14	25 mm	8,8 mm	AV 21	133 Nm	29,6-59,1 kN	0057 914 25	50
M14	55 mm	8,8 mm	AV 21	133 Nm	29,6-59,1 kN	0057 914 55	50
M16	16 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 16	100
M16	20 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 20	50
M16	25 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 25	50/100
M16	30 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 30	50/150
M16	35 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 35	50/125
M16	40 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 40	50/120
M16	45 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 45	50/100
M16	50 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 50	50/100
M16	55 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 55	50
M16	60 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 60	50
M16	65 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 65	25
M16	70 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 70	25
M16	75 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 75	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 80	25
M16	90 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 90	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 100	25
M16	110 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 110	25

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M16	120 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 120	25
M16	130 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 130	25
M16	140 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 140	25
M16	150 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 150	25
M16	160 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 160	25
M16	180 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 180	25
M16	200 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 200	10
M16	240 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 240	10
M16	300 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 300	10
M16	320 mm	10 mm	AV 24	205 Nm	40,5-81 kN	0057 16 320	10
M18	40 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 40	50
M18	50 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 50	50
M18	55 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 55	25
M18	60 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 60	25
M18	70 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 70	25
M18	80 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 80	25
M18	150 mm	11,5 mm	AV 27	284 Nm	49,4-98,8 kN	0057 18 150	25
M20	20 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 20	50
M20	25 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 25	25
M20	30 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 30	50
M20	35 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 35	50
M20	40 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 40	25
M20	45 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 45	25
M20	50 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 50	25/60
M20	55 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 55	25
M20	60 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 60	25/50
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 65	25
M20	70 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 70	25
M20	75 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 75	25
M20	80 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 80	25
M20	90 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 90	25
M20	100 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 100	25
M20	110 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 110	25
M20	120 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 120	25
M20	130 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 130	25
M20	140 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 140	25
M20	160 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 160	10
M20	180 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 180	10
M20	200 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 200	10
M20	220 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 220	10
M20	240 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 240	10
M20	260 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 260	10
M20	280 mm	12,5 mm	AV 30	400 Nm	63,3-126,5 kN	0057 20 280	10
M24	30 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 30	25
M24	40 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 40	25
M24	45 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 45	25
M24	50 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 50	25
M24	55 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 55	25
M24	60 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 60	25
M24	65 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 65	50
M24	70 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 70	25
M24	80 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 80	25

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M24	90 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 90	25
M24	100 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 100	25
M24	120 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 120	10
M24	130 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 130	10
M24	140 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 140	10
M24	160 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 160	10
M24	180 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 180	35
M24	200 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 200	10
M24	240 mm	15 mm	AV 36	687 Nm	91,1-182,2 kN	0057 24 240	10
M27	70 mm	17 mm	AV 41	1004 Nm	119,5-239 kN	0057 27 70	10
M27	80 mm	17 mm	AV 41	1004 Nm	119,5-239 kN	0057 27 80	10
M27	200 mm	17 mm	AV 41	1004 Nm	119,5-239 kN	0057 27 200	10
M30	50 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 50	10
M30	60 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 60	10
M30	70 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 70	10
M30	80 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 80	10
M30	85 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 85	10
M30	90 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 90	10
M30	100 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 100	10
M30	110 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 110	10
M30	120 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 120	30
M30	130 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 130	10
M30	140 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 140	10
M30	160 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 160	20
M30	180 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 180	20
M30	220 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 220	5
M30	240 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 240	10
M30	300 mm	18,7 mm	AV 46	1368 Nm	145,4-290,9 kN	0057 30 300	10
M33	80 mm	21 mm	AV 50	1850 Nm	180,8-361,6 kN	0057 33 80	10
M33	130 mm	21 mm	AV 50	1850 Nm	180,8-361,6 kN	0057 33 130	5
M36	50 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 50	10
M36	60 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 60	10
M36	70 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 70	10
M36	80 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 80	10
M36	90 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 90	5
M36	100 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 100	5
M36	120 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 120	5
M36	130 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 130	10
M36	140 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 140	10
M36	150 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 150	5
M36	160 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 160	5
M36	180 mm	22,5 mm	AV 55	2383 Nm	212,4-424,8 kN	0057 36 180	10
M42	50 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 50	10
M42	60 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 60	5
M42	70 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 70	5
M42	80 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 80	5
M42	90 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 90	10
M42	120 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 120	5
M42	130 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 130	5
M42	140 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 140	5
M42	150 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 150	5
M42	160 mm	26 mm	AV 65	3432 Nm	262,8-525,7 kN	0057 42 160	5

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M48	70 mm	30 mm	AV 75	5187 Nm	345,9-691,8 kN	0057 48 70	5
M48	100 mm	30 mm	AV 75	5187 Nm	345,9-691,8 kN	0057 48 100	5
M48	110 mm	30 mm	AV 75	5187 Nm	345,9-691,8 kN	0057 48 110	5
M48	130 mm	30 mm	AV 75	5187 Nm	345,9-691,8 kN	0057 48 130	5
M48	140 mm	30 mm	AV 75	5187 Nm	345,9-691,8 kN	0057 48 140	5
M48	160 mm	30 mm	AV 75	5187 Nm	345,9-691,8 kN	0057 48 160	1

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 3 8	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0057 3 10	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0057 3 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0057 3 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0057 3 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0057 3 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0057 4 6	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 4 8		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 10		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 12		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 14		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 16		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 20		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 4 25		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 30		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 35		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 40		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 50		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0057 4 60		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 5 8		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 10		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 12		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 14		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 16		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 5 18	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 5 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 50		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 60		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0057 5 70		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 6 8		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 10		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 12		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 14		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 16		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 18		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 6 20		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 22		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 25		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 30		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 35		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 6 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 50		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 60		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 65		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 70		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 6 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 6 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0057 8 8	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 10		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 12		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 14		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 16		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 18		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 20		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 22		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 25		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 30		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 35		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 50		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 60		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 8 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 80		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 85		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 90		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 100		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 110		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 8 120		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 8 140		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
0057 8 150		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
0057 8 180		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 8 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0057 16 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
0057 16 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
0057 16 25	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 16 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 16 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 16 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 16 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 16 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 16 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 300	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0057 16 320	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 18 40	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
0057 18 50	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
0057 18 55	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
0057 18 60	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 18 70	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
0057 18 80	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
0057 18 150	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
0057 20 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 20 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 20 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 20 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 20 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 260	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0057 20 280	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 24 30		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 40		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 45		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 50		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 55		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 60		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 24 65	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 24 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 160	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0057 24 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 27 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0057 27 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0057 27 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0057 30 50	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0057 30 60	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0057 30 70	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
0057 30 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
0057 30 85	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
0057 30 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 100	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0057 30 110		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 120		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 130		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 140		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 160		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 180		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 220		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 240		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0057 30 300		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 33 80	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 34 x 60 x 5 mm	5149 33
0057 33 130	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 34 x 60 x 5 mm	5149 33
0057 36 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 36 160	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 36 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0057 42 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 42 160	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0057 48 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0057 48 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0057 48 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0057 48 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0057 48 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0057 48 160	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0057 910 10	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitusammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 910 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 910 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 910 22	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 910 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 910 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 910 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 910 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 910 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 910 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 910 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0057 912 12	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 912 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 912 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 912 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 912 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 912 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 912 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 912 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 912 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 912 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 914 25	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 914 55	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14