
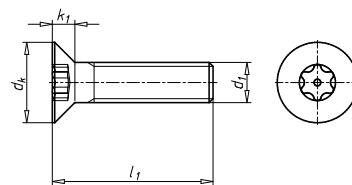


Turvaruuvi, uppokanta, TX-vääntiö, haittatapilla ISO 10642 mukainen, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

- Sopii erinomaisesti asennuksiin kouluissa, sairaaloissa, museoissa, suljetuissa laitoksissa, vankiloissa ja turvallisuuskohteissa.
- Estää luvattoman poiston.

Standardit	ISO 10642, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, WN 284 , 0 - ei määritelty
Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Lujuusluokka	070
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Uppokanta
Kannan yksityiskohdat	0 - ei määritelty
Kannan, vääntiön malli	TX haittatapilla
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Malli, rakenne	0 - ei määritelty
Tuoteluokka	A
Käyttöalue	0 - ei määritelty
Säännelty käyttöalue	0 - ei määritelty
Rakennustuote	0 - ei määritelty
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)	0 - ei määritelty
Korroosionkestävyysluokka (3)	CRC II
Aluslevyn vaadittava kovuus	≥ 140 HV
Mutterin vaadittava lujuusluokka	≥ 070

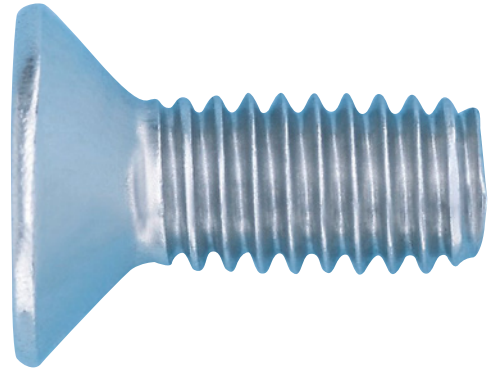

Tuotenumero	0284 04 8	0284 04 12	0284 04 16	0284 04 25	0284 05 12	0284 05 16
Kappalemäärä	1000	1000	1000	500	500	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M5	M5
Pituus (l ₁)	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,96 mm	8,96 mm	8,96 mm	8,96 mm	11,2 mm	11,2 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,48 mm	2,48 mm	2,48 mm	2,48 mm	3,1 mm	3,1 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	TX20+P	TX20+P	TX20+P	TX20+P	TX25+P	TX25+P
Nousu/jako	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre
Varren halkaisija	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre)	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm	5 Nm	5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	1,2-2,4 kN	1,2-2,4 kN	1,2-2,4 kN	1,2-2,4 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN

Tuotenumero	0284 05 20	0284 05 25	0284 05 30	0284 05 40	0284 05 50	0284 06 12
Kappalemäärä	1000	500	250	250	200	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M6
Pituus (l ₁)	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	12 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	11,2 mm	11,2 mm	11,2 mm	11,2 mm	11,2 mm	13,44 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,72 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	TX25+P	TX25+P	TX25+P	TX25+P	TX25+P	TX30+P
Nousu/jako	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1 mm
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Osakierre	Osakierre	Täyskierre
Varren halkaisija	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre)	20 mm	25 mm	30 mm	16 mm	16 mm	12 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	5 Nm	5 Nm	5 Nm	5 Nm	5 Nm	8,6 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2,8-5,6 kN

Tuotenumero	0284 06 16	0284 06 20	0284 06 25	0284 06 30	0284 06 40
Kappalemäärä	200	250	250	250	250
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13,44 mm	13,44 mm	13,44 mm	13,44 mm	13,44 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,72 mm	3,72 mm	3,72 mm	3,72 mm	3,72 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	TX30+P	TX30+P	TX30+P	TX30+P	TX30+P
Nousu/jako	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Kierteen malli	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Täyskierre	Osakierre
Varren halkaisija	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	18 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	8,6 Nm	8,6 Nm	8,6 Nm	8,6 Nm	8,6 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN

Lisätiedot ja -kuvat

- Koneenrakennus – turvakytinten ja -järjestelmien suojaukseen luvattomalta poistamiselta.
- Sähköala – turvakaapit/kytkentäkaapit.
- Sopii myös ulkokäyttöön ruostumattoman teräksen (A2) ansiosta.



Huomautus

Kiinnitys ja poisto vaativat erikoistyökalun käyttöä.