



Kuusiokoloruuvi, matala kupukanta ISO 7380-1, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton

Standardit	ISO 7380-1, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujusluokka	070
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

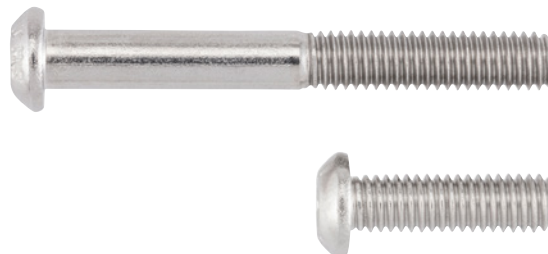

Tuotenumero	0099 013 6	0099 013 12	0099 014 6	0099 014 10	0099 014 16	0099 014 20
Kappalemäärä	2000	2000	2000	2000	2000	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M3	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	6 mm	12 mm	6 mm	10 mm	16 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,7 mm	5,7 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm	7,6 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1,65 mm	1,65 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	Kuusiokolo 2 mm	Kuusiokolo 2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	0,9 Nm	0,9 Nm	2 Nm	2 Nm	2 Nm	2 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	0,697-1,4 kN	0,697-1,4 kN	1,2-2,4 kN	1,2-2,4 kN	1,2-2,4 kN	1,2-2,4 kN

Tuotenumero	0099 015 8	0099 015 10	0099 015 12	0099 015 16	0099 015 20	0099 015 25
Kappalemäärä	100	500	1000	100	100	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm	2,75 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN

Tuotenumero	0099 015 30	0099 015 35	0099 016 8	0099 016 10	0099 016 12	0099 016 16
Kappalemäärä	500	500	500	200	500	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	30 mm	35 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	9,5 mm	9,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,75 mm	2,75 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	4 Nm		7 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2-3,9 kN		2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN

Tuotenumero	0099 016 20	0099 016 25	0099 016 30	0099 016 40	0099 016 45	0099 016 50
Kappalemäärä	100	100	100	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	7 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm	7 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN

Tuotenumero	0099 018 10	0099 018 12	0099 018 16	0099 018 20	0099 018 25	0099 018 30
Kappalemäärä	200	200	200	200	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0099 018 35	0099 018 40	0099 018 45	0099 018 50	0099 018 70	0099 018 80
Kappalemäärä	100	200	200	100	200	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	70 mm	80 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm	4,4 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm	16 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0099 011 016	0099 011 020	0099 011 025	0099 011 030	0099 011 035	0099 011 040
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)		32 Nm	32 Nm	32 Nm	32 Nm	32 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)		8,1-16,2 kN	8,1-16,2 kN	8,1-16,2 kN	8,1-16,2 kN	8,1-16,2 kN

Tuotenumero	0099 011 050	0099 011 225
Kappalemäärä	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M12
Pituus (l ₁)	50 mm	25 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	17,5 mm	21 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,5 mm	6,6 mm
Sisäinen vääntö/kanta	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 8 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	32 Nm	56 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	8,1-16,2 kN	11,8-23,6 kN

Huomautus

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 3506-1

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 011 020	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkumutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevyvari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen käänkökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen käänkökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 011 025	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0099 011 030	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0099 011 035	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 011 040	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0099 011 050	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0099 011 225	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
0099 013 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0099 013 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 014 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0099 014 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0099 014 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0099 014 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0099 015 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0099 015 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0099 015 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0099 015 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 015 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0099 015 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0099 015 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0099 016 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
0099 016 10	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 016 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 016 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 016 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 016 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 016 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 016 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 016 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 016 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0099 018 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 018 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 018 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0099 018 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0099 018 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8