


Uraruuvi, uppokanta, TX-vääntiö ISO 14581, sinipassivoitu sinkitty teräs 4.8 (A2K)

Parantaa kokoonpanon tuottavuutta

Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen

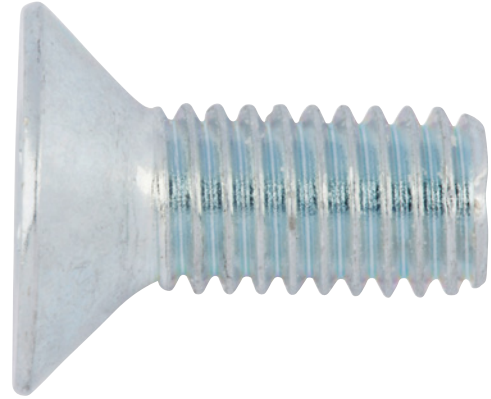

TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.

- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

Standardit	ISO 14581
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	04.8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	5 mm	5,5 mm	1,65 mm	TX10	4022 13 5	1000
M4	8 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4022 14 8	200
M4	10 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4022 14 10	200
M4	12 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4022 14 12	200
M4	20 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4022 14 20	200
M5	10 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4022 15 10	500
M5	16 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4022 15 16	100

Huomautus

- Standardin ISO 14581 mukaisten uppokantaisten ruuvien kantamitat vastaavat standardia ISO 7721
- Joidenkin lyhyiden ruuvien kierre ulottuu kantaan asti, katso lisätietoja standardista ISO 14581
- Standardin ISO 14581 mukaisten ruuvikantojen senkkaus on tehtävä standardin ISO 15065 mukaisesti