

Uraruuvi, lieriökanta, TX-vääntiö DIN 7985 mukainen, teräs 4.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)



Parantaa kokoonpanon tuottavuutta

Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:

- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahdeta
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen

TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.

- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

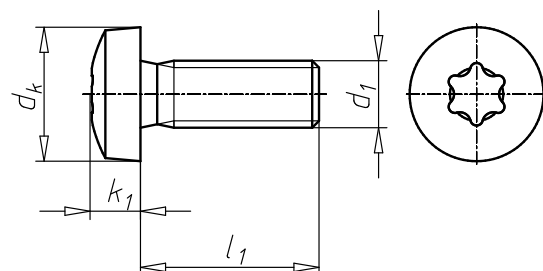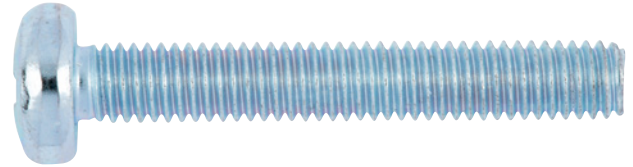

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Standardit	Materiaali	Lujuusluokka	Pinta/pinnoite		Tuotenumero	Kappalemäärä
										0046 650 660	200
M3	6 mm	6 mm	2,4 mm	TX10	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 306	200
M3	10 mm	6 mm	2,4 mm	TX10	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 310	200
M3	12 mm	6 mm	2,4 mm	TX10	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 312	200
M3	16 mm	6 mm	2,4 mm	TX10	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 316	200
M3	20 mm	8 mm	2,4 mm	TX10	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 320	200
M4	6 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 406	200
M4	8 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 408	200
M4	10 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 410	200

Kierteen tyyppi x nimellis- halkai- sija (d _i)	Pituus (koko- naispi- tuus) (l _i)	Pään/ kannan halkai- sija (d _k)	Kannan korkeus (k _i)	Sisäinen vääntö/ kanta	Stan- dardit	Materi- aali	Lujuus- luokka	Pinta/ pinnoite		Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	12 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 412	200
M4	16 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 416	200
M4	20 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 420	200
M4	25 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 425	200
M4	30 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 430	200
M4	35 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 435	200
M4	40 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 440	100
M4	45 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 445	200
M5	10 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 510	200
M5	12 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 512	200
M5	16 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 516	200
M5	20 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 520	200
M5	25 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 525	200
M5	30 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 530	200
M5	40 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 540	200
M5	50 mm	10 mm	3,8 mm	TX25	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 550	200
M6	12 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 612	200
M6	16 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 616	200
M6	20 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 620	200
M6	25 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 625	200
M6	30 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 630	200
M6	35 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 635	200
M6	40 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 640	200
M6	50 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	WN 7985	Teräs	4.8	Sinkitty	Kyllä	0046 650 650	200