


Kuusioruuvi, osakierre, hienokierre DIN 960, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Hienokierteen hyödyt

- Matalampi nousu varmistaa paremman itselukittumisvoiman tavalliseen ruuviin verrattuna
- Suurempi kiristysmomentti
- Ruuvien suurempi halkaisija takaa hyvän luotettavuuden



Standardit	DIN 960
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

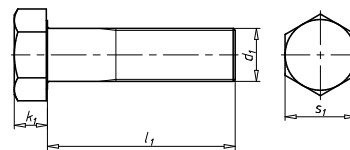

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12 x 1,25	50 mm	7,5 mm	AV 19		0063 612 51	50
M12 x 1,25	60 mm	7,5 mm	AV 19		0060 312 60	50
M12 x 1,25	80 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0063 612 80	50
M16 x 1,5	120 mm	10 mm	AV 24	48 h	0063 616 120	25
M20 x 1,5	80 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0063 620 80	25
M20 x 1,5	90 mm	12,5 mm	AV 30	48 h	0063 620 90	25

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

DIN 960 on korvattu standardilla ISO 8765. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0063 612 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13.0 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm; M12	5150 000 012
0063 616 120	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)	0369 16 15
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17.0 mm	5149 16
0063 620 80	Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)	0317 20 15
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)	0369 20 15
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 21 mm	0493 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
0063 620 90	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21.0 mm	5149 20
	Kuusiomutteri, hienokierre DIN 934, sinkitty teräs I8I, sinipassivoitu (A2K)	0317 20 15
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli), hienokierre DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)	0369 20 15
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 21 mm	0493 020
	Ruuvilukite, kova	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21.0 mm	5149 20