



Uraruuvi, uppokanta, PZ DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

ROHS-yhteensopiva	Kyllä
-------------------	-------

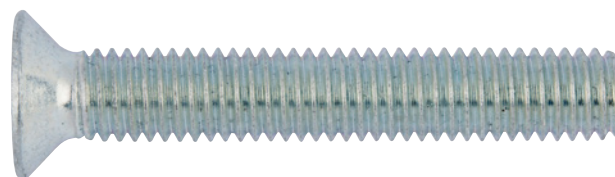

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Standardit	Materiaali	Lujuusluokka	Pinta/pinnoite	Tuotenumero	Kappalemäärä
									0048 413 512	1000
M2,5	20 mm	4,7 mm	1,5 mm	PZ1	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 412 520	2000
M3	6 mm	5,6 mm	1,65 mm	PZ1	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 306	200/1000
M3	8 mm	5,6 mm	1,65 mm	PZ1	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 308	200/1000
M3	10 mm	5,6 mm	1,65 mm	PZ1	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 310	200
M3	12 mm	5,6 mm	1,65 mm	PZ1	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 312	200
M3	16 mm	5,6 mm	1,65 mm	PZ1	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 316	200
M4	6 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 406	200/1000
M4	10 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 410	200
M4	12 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 412	200/1000
M4	16 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 416	200
M4	20 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 420	200
M4	25 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 425	200
M4	30 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 430	100/500
M4	40 mm	7,5 mm	2,2 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 440	100
M5	10 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 510	200
M5	12 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 512	200/1000
M5	16 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 516	200/1000
M5	20 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 520	200
M5	25 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 525	200/1000
M5	30 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 530	200
M5	35 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 535	200/1000
M5	40 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 540	100
M5	50 mm	9,2 mm	2,5 mm	PZ2	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 550	100
M6	10 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 610	200/1000
M6	12 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 612	200/1000
M6	16 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 616	200/1000
M6	20 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 620	200/1000
M6	25 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 625	200

Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispi- tuus) (l ₁)	Pään/ kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/ kanta	Stan- dardit	Materi- aali	Lujuus- luokka	Pinta/ pinnoite	Tuotenumero	Kappale- määrä
M6	30 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 630	200/1000
M6	35 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 635	200
M6	40 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 640	100
M6	50 mm	11 mm	3 mm	PZ3	DIN 965	Teräs	4.8	Sinkitty	0048 410 650	500

Huomautus

DIN 965 on korvattu ISO 7046 osalla 1/osalla 2. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | nimellis- Ø M1.6 poistettu | lujuusluokka 5.8 ja A4-70 poistettu | kierrepituuksia on muutettu | ristiurien syvyyksiä on muutettu).