
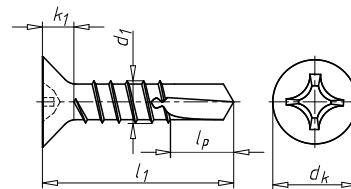


pias® porakärkiruuvi, uppokanta, H-ristivääntiö WN 212, sinkitty teräs, sinipassivoitu A3K, H-ristiura

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

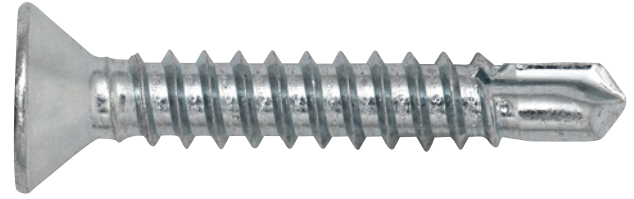

Tuotenumero	0212 29 13	0212 35 13	0212 35 22	0212 39 13	0212 39 16	0212 39 19
Kappalemäärä	1000	200	200	200	200	200
Muu standardinumero	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212
Nimellishalkaisija (d ₁)	2,9 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,9 mm
Pituus (l ₁)	13 mm	13 mm	22 mm	13 mm	16 mm	19 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,5 mm	6,8 mm	6,8 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	PH 1	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)	1,9 mm	2,25 mm		3 mm	3 mm	3 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1,9 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
Porakärjen pituus (l _p)	2,5 mm	3 mm	3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm

Tuotenumero	0212 39 25	0212 39 32	0212 42 13	0212 42 16	0212 42 19	0212 42 22
Kappalemäärä	200	200	200	200/1000	200/1000	200
Muu standardinumero	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212
Nimellishalkaisija (d ₁)	3,9 mm	3,9 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Pituus (l ₁)	25 mm	32 mm	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	7,5 mm	7,5 mm	8,1 mm	8,1 mm	8,1 mm	8,1 mm
Sisäinen vääntö/kanta	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)	3 mm	3 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Porakärjen pituus (l _p)	3,1 mm	3,1 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,7 mm

Tuotenumero	0212 42 25	0212 42 32	0212 48 16	0212 48 19	0212 48 22	0212 48 25
Kappalemäärä	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000	200	200/1000
Muu standardinumero	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212	WN 212
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,2 mm	4,2 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
Pituus (l ₁)	25 mm	32 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,1 mm	8,1 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Sisäinen vääntö/kanta	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)	3,5 mm	3,5 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,8 mm	2,8 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Porakärjen pituus (l _p)	3,7 mm	3,7 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm

Tuotenumero	0212 48 32	0212 48 38	0212 48 50	0212 35 16	0212 35 25	0212 35 19
Kappalemäärä	200/1000	200/1000	200/1000	200/1000	200	200
Muu standardinumero	WN 212	WN 212	WN 212	WN 214	WN 215	WN 238
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Pituus (l ₁)	32 mm	38 mm	50 mm	16 mm	25 mm	19 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	6,8 mm	6,8 mm	6,8 mm
Sisäinen vääntö/kanta	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2	PH 2
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)	4 mm	4 mm	4 mm			
Kannan korkeus (k ₁)	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Porakärjen pituus (l _p)	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Huomautus

- Porakärkiruuvit on kiinnitettävä sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Porakärkiruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden