

Yleisruuvi WüpoFast® 2.0

Sinkitty teräs, täyskierre, matala uppokanta, PZ-ura

Tiukasti pureutuva ruuvi

Matala uppokanta

- Sopii käytettäväksi puulle ja kiinnikkeille
- Ruuvautuu kiinnikkeeseen pinnoitetta vaurioittamatta

Jyrsivä varsi (koko 5 x 70 mm)

- 40 % pienempi ruuvauskitka
- Rasittaa sähkötyökalua vähemmän (pidempi käyttöikä)

Hieno-/harvakierre

- Pienten ruuvien hienokierre parantaa kiinnittymistä lastulevyyn
- Harvakierre nopeuttaa ruuvaamista

Varren vastakierteinen jyrsinosa

- Ruuvauksessa tarvitaan vähemmän voimaa pienemmän kitkan ansiosta
- Vähentää halkeilua

Neulamainen, terävä kärki

- Varmistaa optimaalisen pitävän kosketuksen pintaan ilman lipeämistä
- Kierre ulottuu kärjen loppuun
- Ei vahingoita pintaa


PZ-vääntiö

- Markkinoiden suosituin vääntiö
- Hyvä asetus/keskitys
- Hyvä kiinnittyminen
- Parannettu kiinniruuvaustarkkuus



WÜPOFAST®

Materiaali	Karkaistu teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

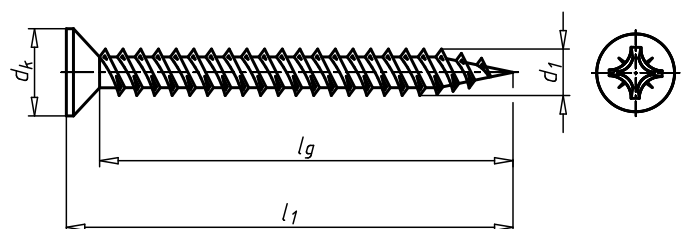

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (kokonaispituus) (l)	Kierteen pituus (l _g)	Pään/kannan halkaisija (d _h)	Kannan korkeus (k)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 mm	10 mm	6 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 10	1000
3 mm	12 mm	8 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 12	1000
3 mm	15 mm	11 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 15	1000
3 mm	16 mm	12 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 16	1000
3 mm	20 mm	16 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 20	1000
3 mm	25 mm	21 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 25	1000

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (kokonaispituus) (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään/kannan halkaisija (d _h)	Kannan korkeus (k)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 mm	30 mm	26 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 30	1000
3 mm	35 mm	31 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 35	1000
3 mm	40 mm	36 mm	5,9 mm	1,8 mm	PZ1	0198 63 40	1000
3,5 mm	12 mm	8 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 12	1000
3,5 mm	13 mm	9 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 13	1000
3,5 mm	15 mm	11 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 15	1000
3,5 mm	16 mm	12 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 16	1000
3,5 mm	20 mm	16 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 20	1000
3,5 mm	25 mm	21 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 25	1000
3,5 mm	30 mm	26 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 30	1000
3,5 mm	45 mm	41 mm	6,9 mm	2,1 mm	PZ2	0198 635 45	500
4 mm	13 mm	8 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 13	1000
4 mm	15 mm	10 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 15	1000
4 mm	16 mm	11 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 16	1000
4 mm	20 mm	15 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 20	200
4 mm	25 mm	20 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 25	1000
4 mm	27 mm	22 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 27	1000
4 mm	30 mm	25 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 30	500
4 mm	35 mm	30 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 35	500
4 mm	45 mm	40 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 45	500
4 mm	50 mm	45 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 50	500
4 mm	60 mm	55 mm	7,9 mm	2,5 mm	PZ2	0198 64 60	250
4,5 mm	16 mm	10 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ1	0198 645 16	500
4,5 mm	20 mm	14 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 20	500
4,5 mm	25 mm	19 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 25	500
4,5 mm	30 mm	24 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 30	500
4,5 mm	35 mm	29 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 35	500
4,5 mm	40 mm	34 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 40	500
4,5 mm	45 mm	39 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 45	500
4,5 mm	50 mm	44 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 50	250
4,5 mm	60 mm	54 mm	8,8 mm	2,7 mm	PZ2	0198 645 60	250
5 mm	16 mm	10 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ1	0198 65 16	500
5 mm	20 mm	14 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 20	500
5 mm	25 mm	19 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 25	500
5 mm	30 mm	24 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 30	500
5 mm	35 mm	29 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 35	500
5 mm	40 mm	34 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 40	500
5 mm	45 mm	39 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 45	250
5 mm	50 mm	44 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 50	250
5 mm	55 mm	49 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 55	250
5 mm	60 mm	54 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 60	250
5 mm	65 mm	59 mm	9,5 mm	3,1 mm	PZ2	0198 65 65	200
6 mm	40 mm	33 mm	12 mm	4,2 mm	PZ1	0198 66 40	250
6 mm	50 mm	43 mm	12 mm	4,2 mm	PZ3	0198 66 50	250
6 mm	60 mm	53 mm	12 mm	4,2 mm	PZ3	0198 66 60	200