


Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö

ISO 14586, haponkestävä teräs A4, uppokanta, TX C

TX-kannalla, haponkestävä

ROHS-yhteensopiva	Kyllä
-------------------	-------

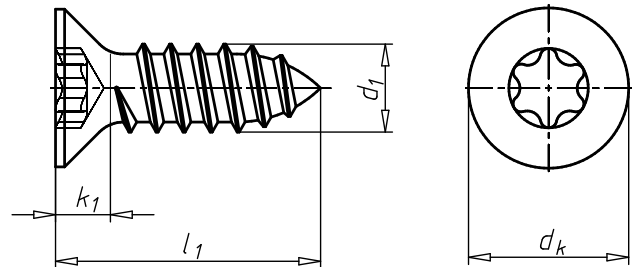

Materiaali	Pinta/pinnoite	Muoto/malli	Nimellis-halkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais-pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappale-määrä
0 - ei määritely	0 - ei määritely		4,2 mm	13 mm	8 mm		TX20	4204 742 13	100
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	2,9 mm	9,5 mm	5,5 mm	1,7 mm	TX10	4205 29 95	1000
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	2,9 mm	13 mm	5,5 mm	1,7 mm	TX10	4205 29 13	1000
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	3,5 mm	32 mm	7,3 mm	2,35 mm	TX15	4205 35 32	500
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	4,2 mm	32 mm	8,4 mm	2,6 mm	TX20	4205 42 32	500
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	4,2 mm	38 mm	8,4 mm	2,6 mm	TX20	4205 42 38	500
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	4,2 mm	50 mm	8,4 mm	2,6 mm	TX20	4205 42 50	500
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	4,8 mm	16 mm	9,3 mm	2,8 mm	TX25	4205 48 16	500
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	4,8 mm	50 mm	9,3 mm	2,8 mm	TX25	4205 48 50	200
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	5,5 mm	19 mm	10,3 mm	3 mm	TX25	4205 55 19	200
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	6,3 mm	25 mm	11,3 mm	3,15 mm	TX30	4205 63 25	200
Haponkestävä teräs A4	Pinnoittamaton	C	6,3 mm	50 mm	11,3 mm	3,15 mm	TX30	4205 63 50	100
Haponkestävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määritely		2,9 mm	16 mm	5,2 mm		TX8	4204 729 16	100

Materiaali	Pinta/ pinnoite	Muoto/ malli	Nimellis- halkaisija (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/ kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/ kanta	Tuotenumero	Kappale- määrä
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		2,9 mm	19 mm	5,2 mm		TX8	4204 729 19	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		3,5 mm	13 mm	6,9 mm		TX15	4204 735 13	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		3,5 mm	16 mm	6,9 mm		TX15	4204 735 16	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		3,5 mm	19 mm	6,9 mm		TX15	4204 735 19	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		3,5 mm	25 mm	6,9 mm		TX15	4204 735 25	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,2 mm	16 mm	8 mm		TX20	4204 742 16	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,2 mm	19 mm	8 mm		TX20	4204 742 19	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,2 mm	25 mm	8 mm		TX20	4204 742 25	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,8 mm	13 mm	8,9 mm		TX25	4204 748 13	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,8 mm	19 mm	8,9 mm		TX25	4204 748 19	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,8 mm	25 mm	8,9 mm		TX25	4204 748 25	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,8 mm	32 mm	8,9 mm		TX25	4204 748 32	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,8 mm	38 mm	8,9 mm		TX25	4204 748 38	100
Haponkes- tävä teräs A4; 1.4401	0 - ei määri- telty		4,8 mm	45 mm	8,9 mm		TX25	4204 748 45	100

Kierteen koko	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Levyn vähimmäispaksuus (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Esiporauksen halkaisija (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7