

Taprite 7500-1, uppokanta, TX, kierteenmuovaava ruuvi

DIN 7500-1, uppokanta, pintakarkaistua (-O-) sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A2K)

Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpäreikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.

Kierre ei leikkaannu

Säästää rahaa

Ei-leikkaava kierteenmuodostus

Suuri kierteen kyljen peittoalue

Suuri kuormituskapasiteetti


Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre

Suurempi kuormituskapasiteetti


Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre

- Vähäisempi ruuvien löystymismahdollisuus
- Häviämiseltä suojaaminen

Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä

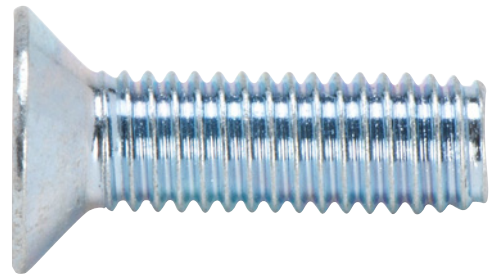

Standardit	DIN 7500
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Pään/kannan tyyppi	Uppokanta
Kierteen tyyppi	Metrisen kierre
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

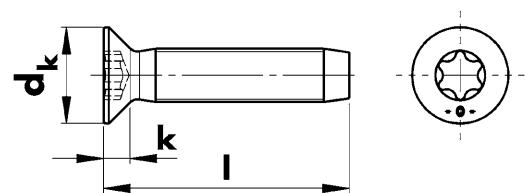

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	12 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4018 15 12	1000
M5	16 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4018 15 16	1000
M5	20 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4018 15 20	1000
M6	16 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4018 16 16	500
M6	20 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4018 16 20	1000
M8	20 mm	15,8 mm	4,65 mm	TX40	4018 18 20	500
M8	25 mm	15,8 mm	4,65 mm	TX40	4018 18 25	200
M8	50 mm	15,8 mm	4,65 mm	TX40	4018 18 50	750