

Uraruuvi, uppokanta, TX-vääntiö ISO 14581, pinnoittamaton, haponkestävä teräs A4-070


Parantaa kokoonpanon tuottavuutta

Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu ihteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen

TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.

- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

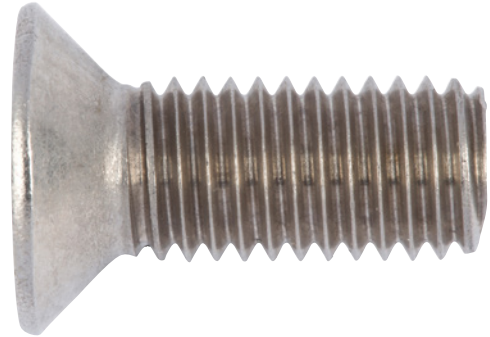


Standardit	ISO 14581
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujuusluokka	070
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
M2	4 mm	3,8 mm	1,2 mm	TX6	4033 2 4	1000
M2	5 mm	3,8 mm	1,2 mm	TX6	4033 2 5	1000
M2	6 mm	3,8 mm	1,2 mm	TX6	4033 2 6	1000
M2,5	4 mm	4,7 mm	1,5 mm	TX8	4033 250 4	1000
M2,5	5 mm	4,7 mm	1,5 mm	TX8	4033 250 5	1000
M2,5	6 mm	4,7 mm	1,5 mm	TX8	4033 250 6	1000
M2,5	8 mm	4,7 mm	1,5 mm	TX8	4033 250 8	500
M3	4 mm	5,5 mm	1,65 mm	TX10	4033 3 4	1000
M3	5 mm	5,5 mm	1,65 mm	TX10	4033 3 5	1000
M3	6 mm	5,5 mm	1,65 mm	TX10	4033 3 6	1000
M3	8 mm	5,5 mm	1,65 mm	TX10	4033 3 8	1000
M4	6 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 6	500
M4	8 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 8	1000
M4	10 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 10	200
M4	12 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 12	200
M4	16 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 16	200
M4	20 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 20	200

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/ kanta	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	25 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 25	400
M4	30 mm	8,4 mm	2,7 mm	TX20	4033 4 30	200
M5	10 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 10	500
M5	12 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 12	500
M5	16 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 16	500
M5	20 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 20	200
M5	25 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 25	200
M5	30 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 30	200
M5	35 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 35	500
M5	40 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 40	100
M5	45 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 45	100
M5	50 mm	9,3 mm	2,7 mm	TX25	4033 5 50	100
M6	10 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 10	500
M6	12 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 12	200
M6	16 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 16	200
M6	20 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 20	200
M6	25 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 25	200
M6	30 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 30	200
M6	35 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 35	200
M6	40 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 40	100
M6	50 mm	11,3 mm	3,3 mm	TX30	4033 6 50	100
M8	20 mm	15,8 mm	4,65 mm	TX45	4033 8 20	100
M8	25 mm	15,8 mm	4,65 mm	TX45	4033 8 25	100

Lisätiedot ja -kuvat

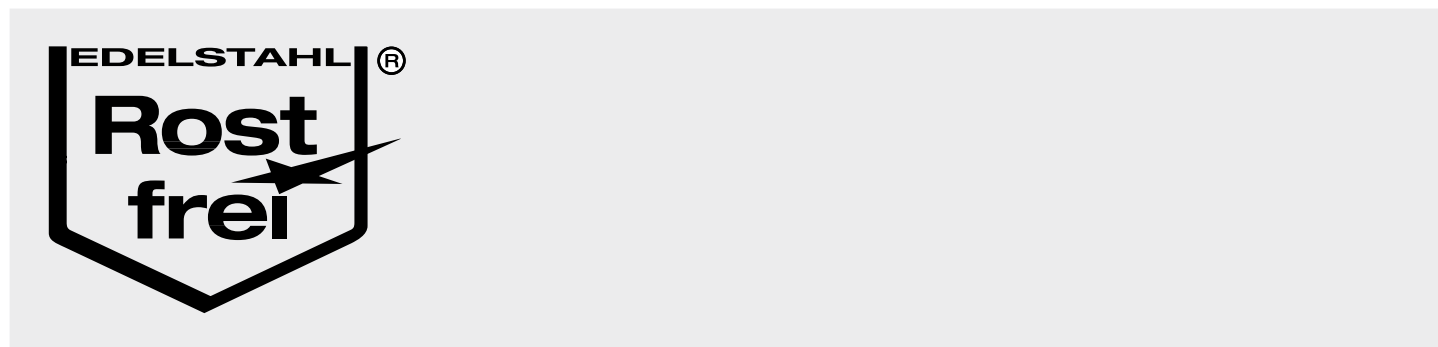

Huomautus

- Standardin ISO 14581 mukaisten uppokantaisten ruuvien kantamitat vastaavat standardia ISO 7721
- Joidenkin lyhyiden ruuvien kierre ulottuu kantaan asti, katso lisätietoja standardista ISO 14581
- Standardin ISO 14581 mukaisten ruuvikantojen senkkaus on tehtävä standardin ISO 15065 mukaisesti