

Kuusiomutteri

ISO 4032, teräs, lujuusluokka 8, sinkkihiutalepinnoite, hopea (ZFSHL)

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.

ZFSHL:n korroosionkestävyys on:


- Halkaisija $\geq M6$ - 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ - 720 h*
- * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.

Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:

- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopeapinnoite kitka-arvon mukaisella voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ .



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	M8
Korkeus (m _f)	6,8 mm
Ulkoinen vääntö/kanta (s _f)	AV 13
Standardit	ISO 4032
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8
Kovuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale, hopea
Korroosionkestävyys	480 h
Käyttöalue	0 - ei määritelty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Säännetty käyttöalue	0 - ei määritelty

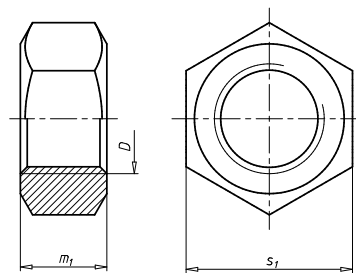

Tuotenumero 4528 402 8

Kappalemäärä: 1000

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | Avainväliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.