

Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkkihiutalepinnoite (ZFSL)

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita kaupalliseen ajoneuvovalmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta.

ZFSL:n korroosionkestävyys on:


- Halkaisija $\geq M6$ - 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ - 720 h*
- * Ohjeavot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.

Merkintä ZFSL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:

- Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopeapinnoite kitka-arvon mukaisella voitelulla.
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ .



Standardit	ISO 4032
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8
Pinta/pinnoite	Sinkkihiutale, hopea
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

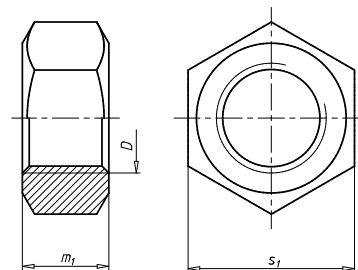

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m_1)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s_1)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	6,8 mm	AV 13	480 h	4528 402 8	1000
M10	8,4 mm	AV 16	720 h	4528 402 10	500

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | Avainväliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.