

Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).

Korroosionkestävyys:


- Halkaisija $\geq M2$ – 360 h*
- Halkaisija $\geq M4$ – 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ – 720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti

Etuja:

- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ .
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta



Standardit	ISO 4032
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8
Pinta/pinnoite	Sinkki-nikkeli, musta
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

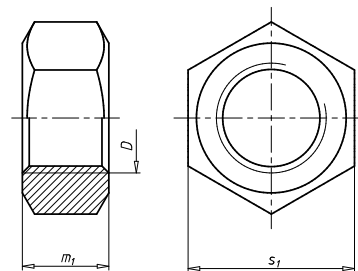

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntiö/kanta (s ₁)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	4,7 mm	AV 8	480 h	4528 602 5	500
M6	5,2 mm	AV 10	480 h	4528 602 6	500
M8	6,8 mm	AV 13	480 h	4528 602 8	100
M10	8,4 mm	AV 16	720 h	4528 602 10	500

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.