


Kuusiomutteri

ISO 4032, A4-80, haponkestävä teräs, pinnoittamaton


ROHS-yhteensopiva	Kyllä
-------------------	-------

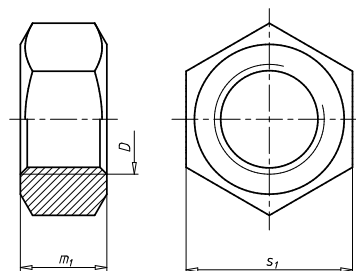

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö /kanta (s ₁)	Standardit	Materiaali	Lujuusluokka	Kovuusluokka	Pinta/pinnoite	Säännelty käyttöalue	Tuotenumero	Kappalemäärä
		AV 7							0326 999 4	100/500/1000
		AV 21		Haponkestävä teräs A4					0326 999 14	50
M5		AV 5,5		Haponkestävä teräs A4			Pinnoittamaton		0326 999 3	100/500
M5	4,7 mm	AV 8	ISO 4032	Haponkestävä teräs A4	80	0 - ei määritetty	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0326 999 5	100/500/1000
M6	5,2 mm	AV 10	ISO 4032	Haponkestävä teräs A4	80	0 - ei määritetty	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0326 999 6	100/500/1000
M8	6,8 mm	AV 13	ISO 4032	Haponkestävä teräs A4	80	0 - ei määritetty	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0326 999 8	100/500/1000
M10	8,4 mm	AV 16	ISO 4032	Haponkestävä teräs A4	80	0 - ei määritetty	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0326 999 10	100
M12	10,8 mm	AV 18	ISO 4032	Haponkestävä teräs A4	80	0 - ei määritetty	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0326 999 12	100

Kierteen tyyppi x nimellis- halkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntiö /kanta (s ₁)	Stan- dardit	Materi- aali	Lujuus- luokka	Kovuus- luokka	Pinta/ pinnoite	Sään- nelty käyttö- alue	Tuotenumero	Kappale- määrä
M16	14,8 mm	AV 24	ISO 4032	Haponkes- tävä teräs A4	80	0 - ei määri- telty	Pinnoitta- maton	0 - ei määri- telty	0326 999 16	50/100
M20	18 mm	AV 30	ISO 4032	Haponkes- tävä teräs A4	80	0 - ei määri- telty	Pinnoitta- maton	0 - ei määri- telty	0326 999 20	25/50
M24	21,5 mm	AV 36	ISO 4032	Haponkes- tävä teräs A4	80	0 - ei määri- telty	Pinnoitta- maton	0 - ei määri- telty	0326 999 24	25/50

Lisätiedot ja -kuvat

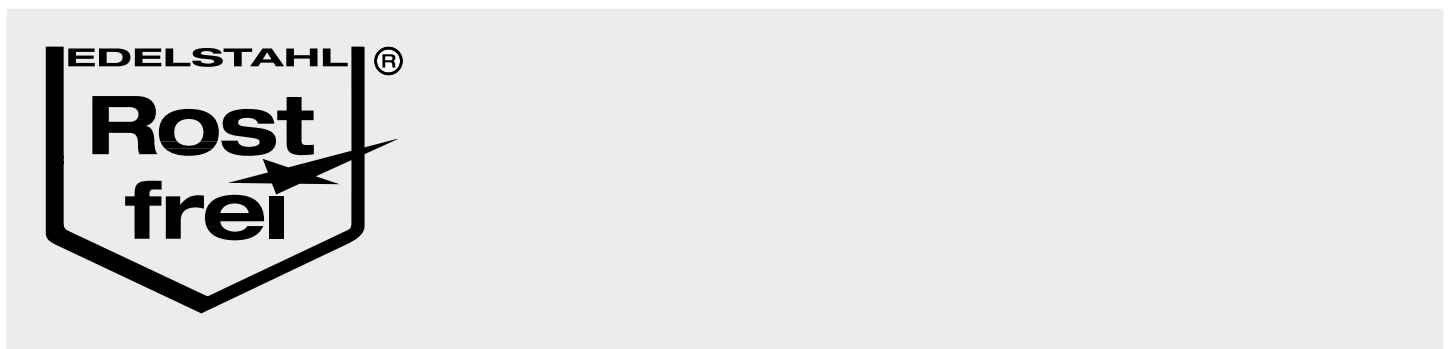

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | Avain-
väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.