


Kuusiomutteri

DIN 934, teräs I12I, pinnoittamaton

Standardit	DIN 934
Materiaali	Teräs
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

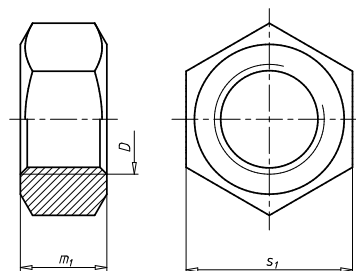

Kierteen tyyppi x nimellishalkai- sija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Lujuusluokka	Pinnoite	Tuotenumero	Kappale- määrä
			0 - ei määritetty		0320 000 12	100
			0 - ei määritetty		0320 000 16	100
			0 - ei määritetty		0320 000 20	25/100
			0 - ei määritetty		0320 000 42	10
M10	8 mm	AV 17	12	Pinnoittamaton	0320 000 10	100
M22	18 mm	AV 32	12	Pinnoittamaton	0320 000 022	100
M24	19 mm	AV 36	12	Pinnoittamaton	0320 000 24	25/100
M27	22 mm	AV 41	12	Pinnoittamaton	0320 000 27	20
M30	24 mm	AV 46	12	Pinnoittamaton	0320 000 30	25
M36	39 mm	AV 55	12	Pinnoittamaton	0320 000 36	10
M64	49,1 mm	AV 95	12	Pinnoittamaton	0320 000 64	10

Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testi-kuormituksia.

- Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on kaksi pystypalkkia lujuusluokkaerittelyssä.

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).