

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli (ZNBHL) -pinnoite.

Korroosionkestävyys:


- Aluslevyt $\geq$ M2-360 h*
- Aluslevyt $\geq$ M4-480 h*
- Aluslevyt $\geq$ M10-720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti

Etuja:

- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta



Muoto, malli	0 - ei määritelty
Standardit	ISO 7089
Materiaali	Teräs
Vickers-kovuus, HV	200 HV
Pinta, pinnoite	Sinkki-nikkeli, musta
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Lukitustyyppi/-toiminto	Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

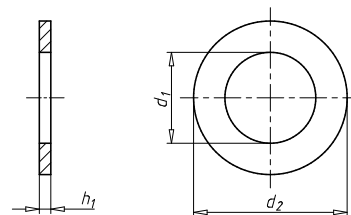

Soveltuu ruuvi-kierteelle	Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Paksuus (h ₁)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	4 mm	9 mm	0,8 mm	480 h	4641 606 4	1000
M5	5,3 mm	10 mm	1 mm	480 h	4641 606 5	500
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	480 h	4641 606 6	1000
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	480 h	4641 606 8	1000
M10	10,5 mm	20 mm	2 mm	720 h	4641 606 10	500
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	720 h	4641 606 12	500
M16	17 mm	30 mm	3 mm	720 h	4641 606 16	500