


Porakärkiruuvi, kuusiokanta

EN ISO 15480 -standardin (korvaa DIN 7504K:n) mukainen, kuusiokanta, pinnoite: sinipassivoitu (A2K).

- Poraus, kierteitys ja ruuvaus – kaikki yhdessä työvaiheessa
- Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa

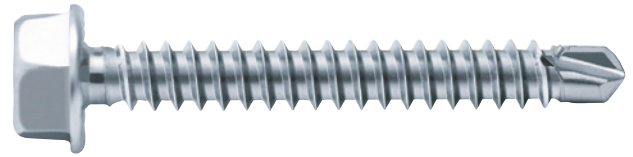

Poraruuvi, jossa kuusiokanta

Teräs-teräs-liitoksiin (esimerkiksi metallilevyprofiilit), paksuus 1,25 mm:iin asti ja teräs-teräs-liitoksiin, paksuus 2 x 1,25 mm:iin asti

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty

Tuotenumero	5049 348 65	5049 342 13	5049 342 19	5049 348 38	5049 363 25	5049 363 50
Kappalemäärä	500	4000	2300	1000	1100	500
Standardit		ISO 15480	ISO 15480	ISO 15480	ISO 15480	ISO 15480
ROHS-yhteenso-piva	0 - ei määritelty	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pään/kannan tyyppi		Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla	Kuusiokanta laipalla
Kannan, vääntiön malli		Ulkoinen kuusio	Ulkoinen kuusio	Ulkoinen kuusio	Ulkoinen kuusio	Ulkoinen kuusio
Kierteen tyyppi		Itsekierteittävän ruuvien kierre	Itsekierteittävän ruuvien kierre	Itsekierteittävän ruuvien kierre	Itsekierteittävän ruuvien kierre	Itsekierteittävän ruuvien kierre
Kärjen muoto		Porakärki	Porakärki	Porakärki	Porakärki	Porakärki
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,8 mm	6,3 mm	6,3 mm
Pituus (l ₁)	65 mm	13 mm	19 mm	38 mm	25 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)		8,8 mm	8,8 mm	10,5 mm	13,5 mm	13,5 mm
Laipan halkaisija 1 (d _k)		8,8 mm	8,8 mm	10,5 mm	13,5 mm	13,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)		4,1 mm	4,1 mm	4,3 mm	5,9 mm	5,9 mm
Porakärjen pituus (l _p)		4,5 mm	4,5 mm	5 mm	7,5 mm	13,25 mm
Ruuvien kierteen pituus porakärjellä		9,7 mm	15,5 mm	34,4 mm	19,2 mm	51,25 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)		AV 7	AV 7	AV 8	AV 10	AV 10
Sisäinen vääntiö/ kanta	Kuusiokolo 8 mm					
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)		3 mm	3 mm	4,4 mm	6 mm	6 mm