


Akselivarmistin

Akseleille, DIN 471, ruostumaton teräs, vakio-malli

Standardit	DIN 471
Malli	Standardin mukainen malli
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kuva on viitteellinen

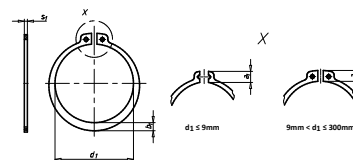

Soveltuu akselleille	Soveltuu uran halkaisijalle	Sisähalkaisija (d ₁)	Lenkin leveys (a ₁)	Leveys (b ₁)	Paksuus (s ₁)	Materiaali	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 mm	2,8 mm	2,7 mm	1,9 mm	0,8 mm	0,4 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013	1000
4 mm	3,8 mm	3,7 mm	2,2 mm	0,9 mm	0,4 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 014	200
5 mm	4,8 mm	4,7 mm	2,5 mm	1,1 mm	0,6 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 015	50
6 mm	5,7 mm	5,6 mm	2,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 016	50
7 mm	6,7 mm	6,5 mm	3,1 mm	1,4 mm	0,8 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 017	100
8 mm	7,6 mm	7,4 mm	3,2 mm	1,5 mm	0,8 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 018	50/500
9 mm	8,6 mm	8,4 mm	3,3 mm	1,7 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 019	100
10 mm	9,6 mm	9,3 mm	3,3 mm	1,8 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 0	50/500
11 mm	10,5 mm	10,2 mm	3,3 mm	1,8 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 1	100
12 mm	11,5 mm	11 mm	3,3 mm	1,8 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 2	50
13 mm	12,4 mm	11,9 mm	3,4 mm	2 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 3	50
14 mm	13,4 mm	12,9 mm	3,5 mm	2,1 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 4	50

Soveltuu akseleille	Soveltuu uran halkaisijalle	Sisähalkaisija (d ₁)	Lenkin leveys (a ₁)	Leveys (b ₁)	Paksuus (s ₁)	Materiaali	Tuotenumero	Kappalemäärä
15 mm	14,3 mm	13,8 mm	3,6 mm	2,2 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 5	50
16 mm	15,2 mm	14,7 mm	3,7 mm	2,2 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 6	50
17 mm	16,2 mm	15,7 mm	3,8 mm	2,3 mm	1 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 7	100
18 mm	17 mm	16,5 mm	3,9 mm	2,4 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 8	50/1000
19 mm	18 mm	17,5 mm	3,9 mm	2,5 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 011 9	100
20 mm	19 mm	18,5 mm	4 mm	2,6 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 0	25/1000
22 mm	21 mm	20,5 mm	4,2 mm	2,8 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 2	25
23 mm	22 mm	21,5 mm	4,3 mm	2,9 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 3	25
24 mm	22,9 mm	22,2 mm	4,4 mm	3 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 4	25
25 mm	23,9 mm	23,2 mm	4,4 mm	3 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 5	25
26 mm	24,9 mm	24,2 mm	4,5 mm	3,1 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 6	25
27 mm	25,6 mm	24,9 mm	4,6 mm	3,1 mm	1,2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 7	50
28 mm	26,6 mm	25,9 mm	4,7 mm	3,2 mm	1,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 012 8	25
30 mm	28,6 mm	27,9 mm	5 mm	3,5 mm	1,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 0	25
32 mm	30,3 mm	29,6 mm	5,2 mm	3,6 mm	1,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 2	25
33 mm	31,3 mm	30,5 mm	5,2 mm	3,7 mm	1,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 3	100
35 mm	33 mm	32,2 mm	5,6 mm	3,9 mm	1,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 5	50
36 mm	34 mm	33,2 mm	5,6 mm	4 mm	1,75 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 6	25
38 mm	36 mm	35,2 mm	5,8 mm	4,2 mm	1,75 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 8	25
39 mm	37 mm	36 mm	5,9 mm	4,3 mm	1,75 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 013 9	25
40 mm	37,5 mm	36,5 mm	6 mm	4,4 mm	1,75 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 014 0	10
45 mm	42,5 mm	41,5 mm	6,7 mm	4,7 mm	1,8 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 014 5	25
50 mm	47 mm	45,8 mm	6,9 mm	5,1 mm	2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 015 0	25
52 mm	49 mm	47,8 mm	7 mm	5,2 mm	2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 015 2	25
55 mm	52 mm	50,8 mm	7,2 mm	5,4 mm	2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 015 5	25
60 mm	57 mm	55,8 mm	7,4 mm	5,8 mm	2 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 016 0	25
65 mm	62 mm	60,8 mm	7,8 mm	6,3 mm	2,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 016 5	10
68 mm	65 mm	63,5 mm	8 mm	6,5 mm	2,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 016 8	25

Soveltuu akseleille	Soveltuuran halkaisijalle	Sisähalkaisija (d₁)	Lenkin leveys (a₁)	Leveys (b₁)	Paksuus (s₁)	Materiaali	Tuotenumero	Kappalemäärä
70 mm	67 mm	65,5 mm	8,1 mm	6,6 mm	2,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 017 0	10
75 mm	72 mm	70,5 mm	8,4 mm	7 mm	2,5 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 017 5	25
90 mm	86,5 mm	84,5 mm	8,8 mm	8,2 mm	3 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 019 0	10
95 mm	91,5 mm	89,5 mm	9,4 mm	8,6 mm	3 mm	Ruostumaton teräs, 1.4122	0489 019 5	10
100 mm	96,5 mm	94,5 mm	9,6 mm	9 mm	3 mm	Ruostumaton teräs, 1.4021	0489 011 00	10