


Vetoniitti St/St, uppokanta suljettu

Suljettukantainen vetoniitti erityistä tiiviyyttä ja tärinänkestoa vaativiin kohteisiin.

Vetoniitti asennetaan valmiiksi porattuun reikään. Lopputuloksena on kevyt, siisti ja vahva liitos, joka kestää hyvin käytössä. Suljettulla kannalla olevan vetoniitin käyttökohteita ovat mm. rakenteelliset liitokset ja metallilevyjen liitokset eri teollisuudenaloilla, joissa tiiviydellä on erityistä merkitystä. Lisäksi sillä tehty liitos tärinää paremmin kuin avokantainen vetoniitti. Vetoniitti sopii liitoksiin, joita ei ole suunniteltu purettavaksi.

- Holkki sinkittyä terästä
- Kara sinkittyä terästä
- Suljettu uppokanta

Nimellishalkaisija (d ₁)	1,9 mm
Pään/kannan halkaisija (d _k)	3,2 mm
Kannan korkeus (k ₁)	1 mm
Materiaali, holkki	Teräs
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, holkki	Sinkitty
Pinnoite, kara	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	0 - ei määritelty

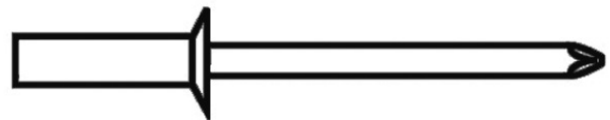

Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
7,5 mm	2,5-2,5 mm	0937 583 275	500
9,5 mm	4,5-4,5 mm	0937 583 295	500