


Uraruuvi, linssikanta TX



Paranna asennustehokkuutta TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla. Vähemmän työkalujen kulutusta ja parempi voimansiirto.

ISO 14584 on haponkestävä ja A4-70 luokan ruostumaton teräs, joka takaa kestävyys- ja luotettavuuden. TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla kiinnitys on helppoa ja tehokasta, mikä vähentää työkalujen kulumista.

- ISO 14584, Haponkestävä, A4-70
- Linssikanta
- Parempi asennustehokkuus
- Kun kappaleet kiinnitetään TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla, kiinnikiertämisvoima välitetään suuren vääntiön pinta-alan välityksellä, toisin kuin kuusiokolo vääntiöiden pistemäisen alan. Tällä on useita etuja:
- Vähäisempi työkalujen kuluminen
- Työkalut eivät lipus koska voima välittyy optimaalisesti
- Ei vaurioita pinnoitukseen
- Ei huojuntaa
- Ruuvi kohdistuu varmasti

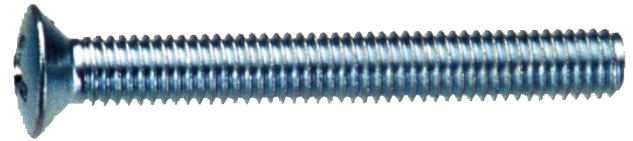

Standardit	ISO 14584
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Lujuusluokka	70
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

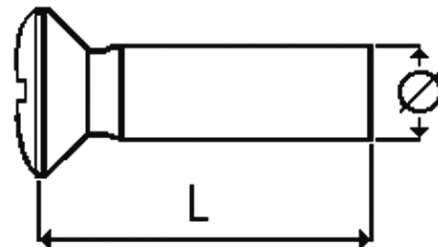

Pituuden mittaus- alue enint. (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/ kanta	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	10 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 10	100
M4	12 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 12	100
M4	16 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 16	100
M4	20 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 20	100
M4	25 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 25	100
M4	30 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 30	100

Pituuden mittaus- alue enint. (d ₁)	Pituus (kokonais- pituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/ kanta	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	35 mm	8,4 mm	1 mm	TX20	0003 24 35	100
M5	12 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 12	100
M5	16 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 16	100
M5	20 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 20	100
M5	25 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 25	100
M5	30 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 30	100
M5	35 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 35	100
M5	40 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 40	100
M5	50 mm	9,3 mm	1,2 mm	TX25	0003 25 50	100
M6	10 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 10	100
M6	16 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 16	100
M6	20 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 20	100
M6	25 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 25	100
M6	30 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 30	100
M6	40 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 40	100
M6	50 mm	11,3 mm	1,4 mm	TX30	0003 26 50	100