



Vetoniitti St/St, kupukanta suljettu

Suljettukantainen vetoniitti erityistä tiiviyyttä ja värinänkestoa vaativiin kohteisiin.

Vetoniitti asennetaan valmiiksi porattuun reikään. Lopputuloksena on kevyt, siisti ja vahva liitos, joka kestää hyvin käytössä. Suljettulla kannalla olevan vetoniitin käyttökohteita ovat mm. rakenteelliset liitokset ja metallilevyjen liitokset eri teollisuudenaloilla, joissa tiiviydellä on erityistä merkitystä. Lisäksi sillä tehty liitos värinää paremmin kuin avokantainen vetoniitti. Vetoniitti sopii liitoksiin, joita ei ole suunniteltu purettavaksi.

- Holkki sinkittyä terästä
- Kara sinkittyä terästä
- Suljettu uppokanta

Materiaali, holkki	Teräs
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, holkki	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

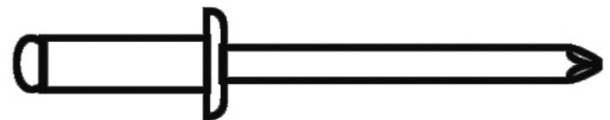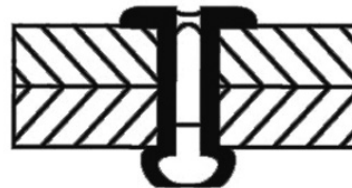

Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Pinnoite, kara	Tuotenumero	Kappalemäärä
1,9 x 6 mm	3,2 mm	1,3 mm	0,5-1,5 mm	Pinnoittamaton	0937 763 26	500
1,9 x 8 mm	3,2 mm	1,3 mm	1,5-3 mm	Pinnoittamaton	0937 763 28	500
2,3 x 10 mm	3,2 mm	1,3 mm	3-5 mm	Pinnoittamaton	0937 763 210	500
2,3 x 10 mm	4 mm	1,7 mm	3-5 mm	Pinnoittamaton	0937 764 10	500
4,8 x 10 mm	9,5 mm	1,7 mm	6,5-8 mm	Pinnoittamaton	0937 764 810	500
4,8 x 15 mm	9,5 mm	2 mm	7-9,5 mm	Sinkitty	0937 764 815	500