


Kuusiomutteri ISO 4032, polyamidi 6.6, natural

- Metrikoon vakiokierre
- Vetolujuus 60–80 N/mm²
- Kestää mineraaliöljyjä, bensiiniä ja heikkoja emäksiä.
- Lämmönkesto -40 °C...+150 °C
- Veden imeytyminen 8–10 %

Standardit	ISO 4032
Materiaali	PA 6,6 - Polyamidi
Lujusluokka	0 - ei määritelty
Kovuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Käyttöalue	0 - ei määritelty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Säätely alue	0 - ei määritelty

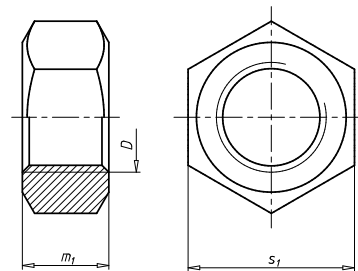

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	3,2 mm	AV 7	0323 4	100
M5	4 mm	AV 8	0323 5	100
M6	5 mm	AV 10	0323 6	100
M8	6,5 mm	AV 13	0323 8	100
M10	8 mm	AV 17	0323 10	100
M12	10 mm	AV 19	0323 12	100

Huomautus

ISO 4032 korvaa DIN 934:n | Yhtäläisyyksiä ei ole | Nimellishalkaisija muutettu | Joitakin mutterikorkeuksia muutettu | Avainväliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle, M22:lle | Vain vakiokierteelle | Hienokierre siirretty ISO 8673:een.